

T-Coupler M12 male/M12 male+cable+M12 female A-cod

3-pol. / 3-pol. + 5-pol.




T-kus




Samec přímý – samec/samici přímou

Připojovací kabel 0.15 m

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

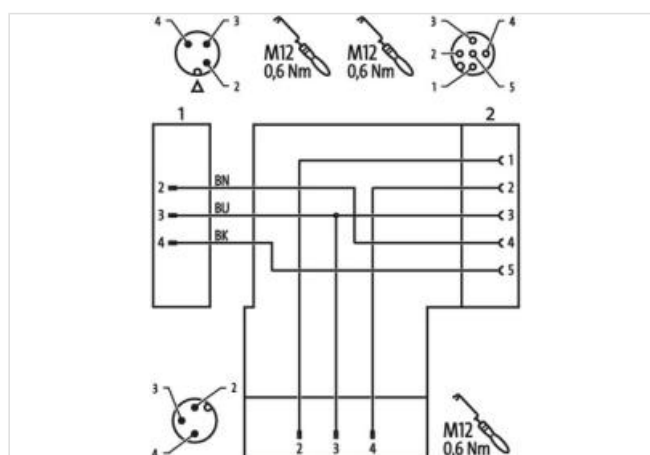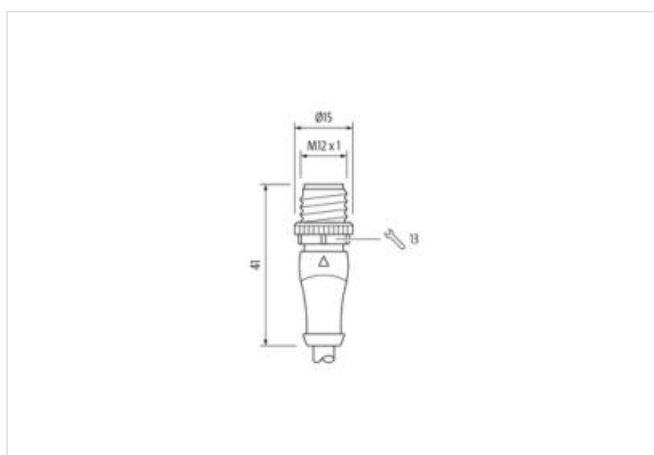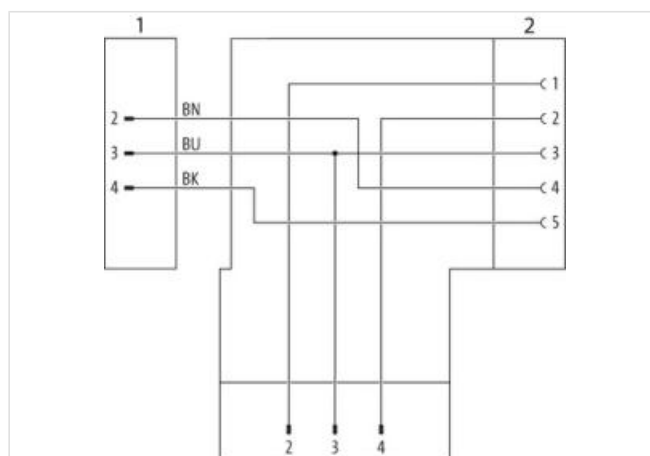Odkaz na produkt**Ilustrace**

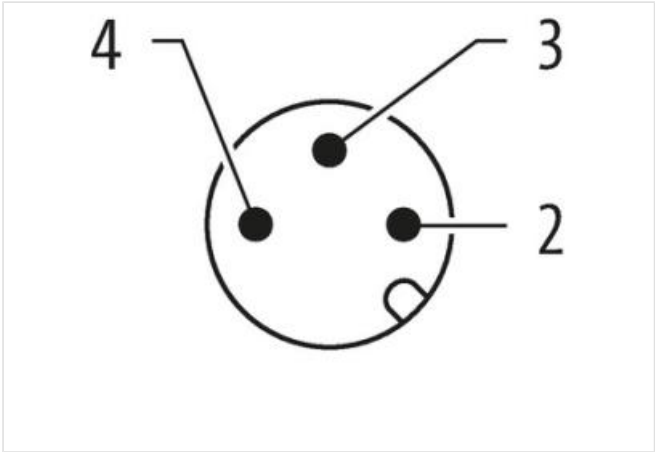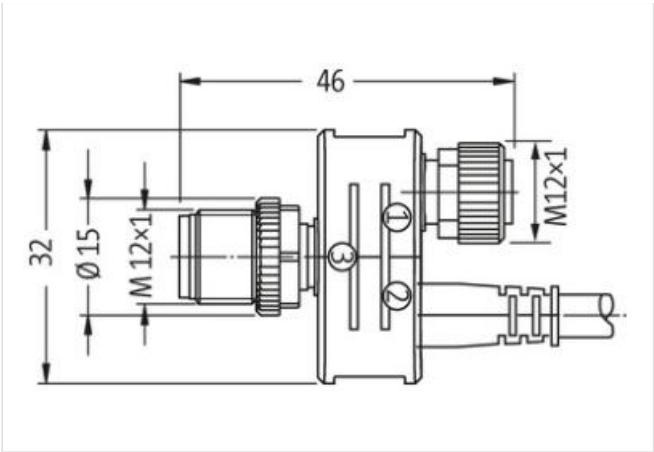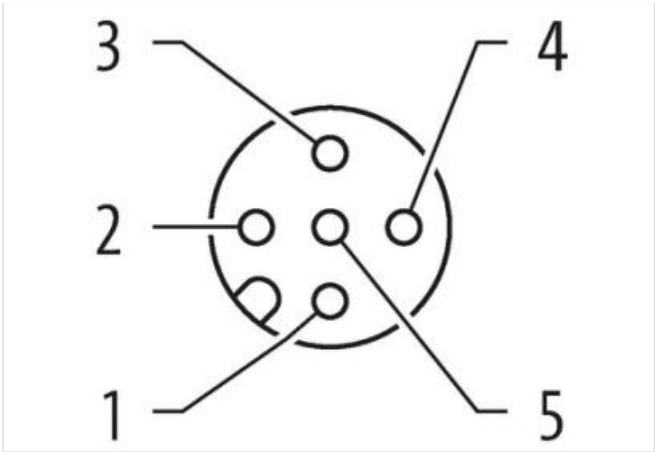

Ilustrační obrázek



Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	3
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Strana 3

Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	3
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27060313
ECLASS-10.1	27060313
ECLASS-11.1	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4065909081013

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW 13

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava šroubení	nickel plated, vermessingt
Material screw connection	Zinkový tlakový odlitek

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-101
--------------------	--------------------