

T-kus M12 F / 2x M12 M, Slimline

T-kus (Slim Line)

Samice M12

5-pin

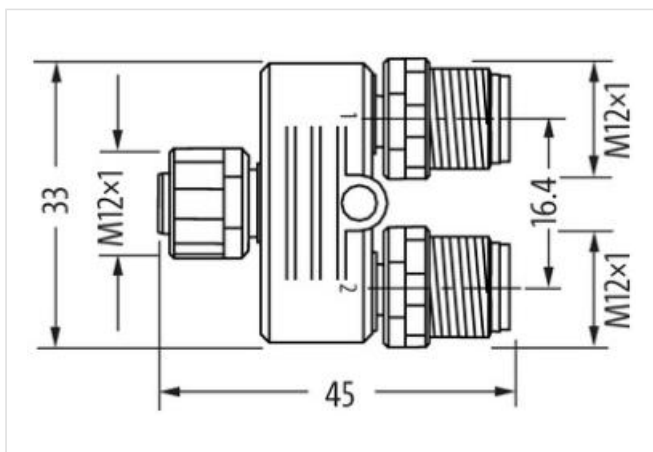
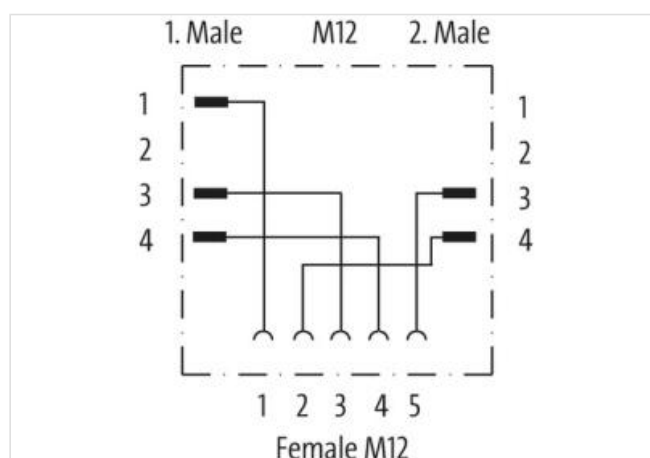
Samec M12

2-pin

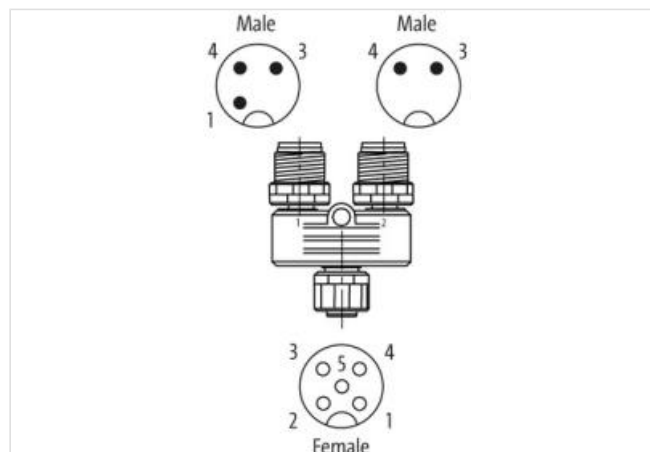
3-pin

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi

Velikost klíče SW13

Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi

Strana 3

Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Kódování	A

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879723381

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál těsnění	FKM
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

