

Modlink Vario - M12 F B-kodovani

Použití - mobilní pouzdro

Samice přímá – samec přímý

M12, 4-pin




B-kódování

dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

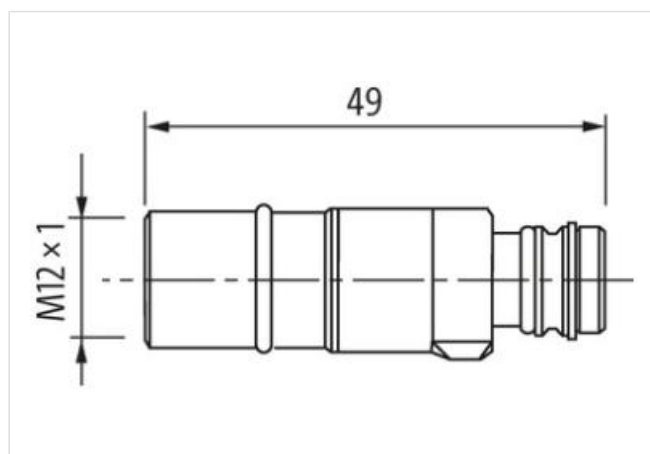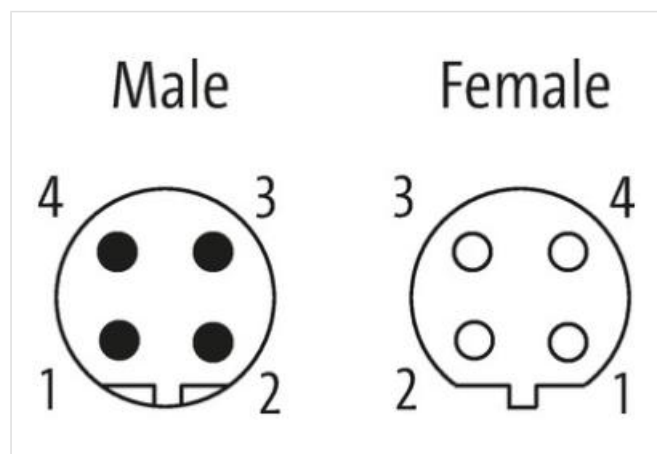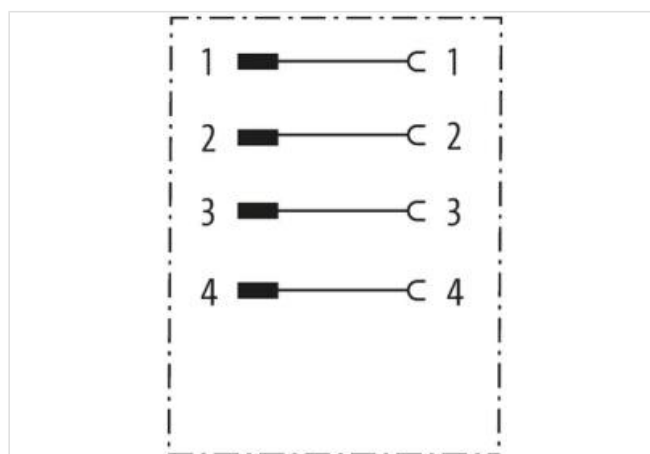

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	B
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Family construction form	M12
Kódování	B
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260702
------------	----------

ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879576505
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	49 V
Provozní napětí DC max.	49 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Technické údaje Mechanické údaje	
Kontura pro vlnitou hadici	bez
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál těsnění	FKM
Materiál plášť	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Výrobokový standard	
Výrobokový standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)