

T-kus Profibus M12 M / M12 M + M12 F

B-kódování, 5pin, stíněný

T-kus

Samec přímý – samec/samici přímou

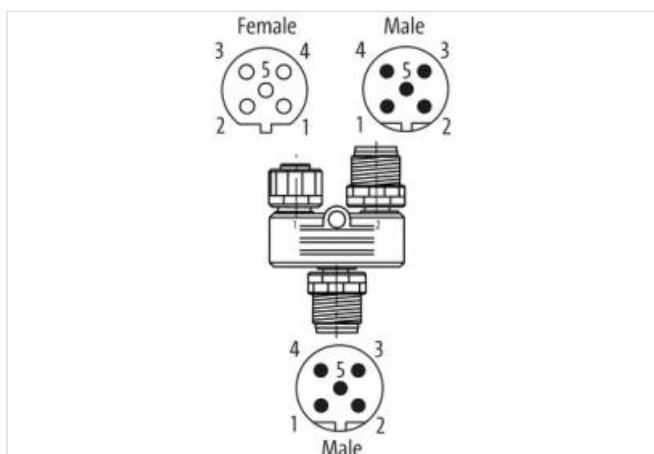
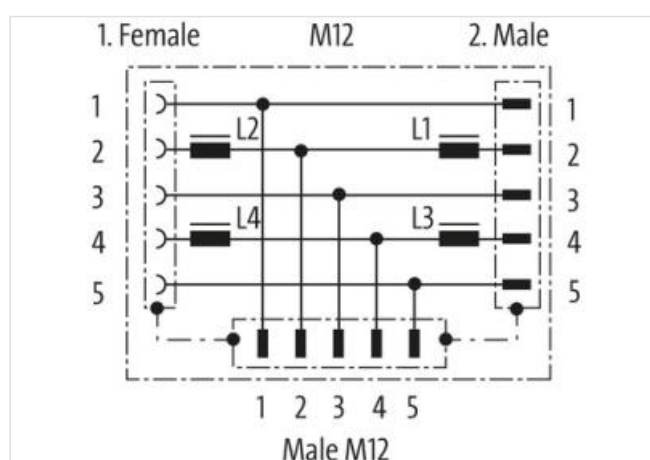
M12 – M12, 5-pin

B-kódování

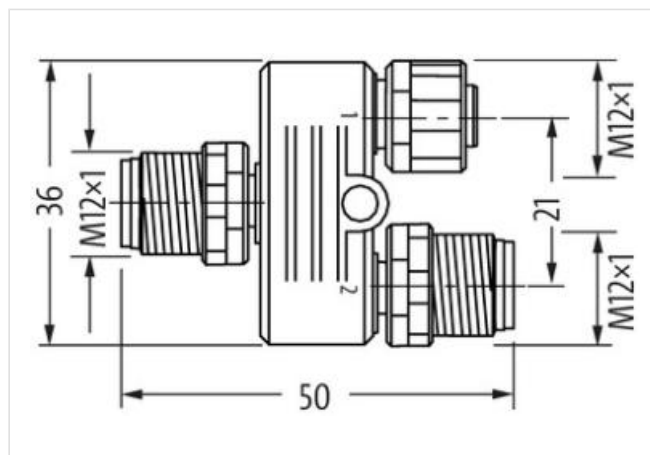
stíněný

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Kódování	B
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW13

Family construction form	M12
Kódování	B
Počet pinů	5

Strana 3

Family construction form	M12
Kódování	B

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879141413

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	5 V
Provozní proud na kontakt max.	0,0125 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	12 MBit/s
-------------------------	-----------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.