

## M12 M primy / M12 M primy - D-kodování

PUR, stíněný, červený, UL/CSA, délka 4,0m

Ethernet CAT5e

Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 100 m

Samec přímý – samec přímý

M12 – M12, 4-pin

D-kódování

stíněný


Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace

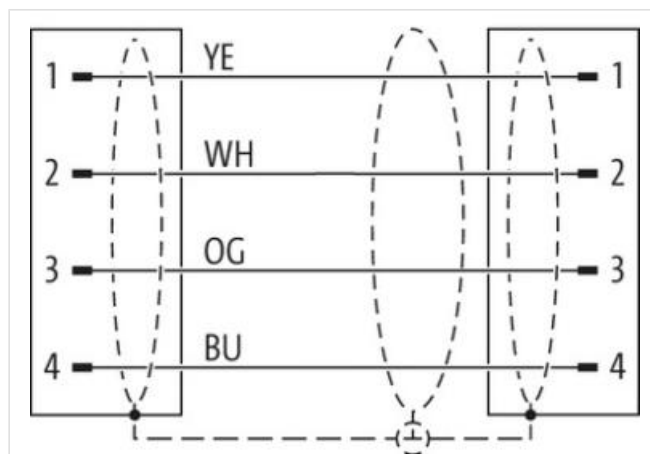

Ilustrační obrázek



Délky kabelů

4 m

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment          | 0,6 Nm                |
| Montáž                    | připojeno, šroubované |
| Family construction form  | M12                   |
| Závít                     | M12 x 1               |
| Kabelový vývod            | přímý                 |
| Kódování                  | D                     |
| Materiál                  | PUR                   |
| Počet pinů                | 4                     |
| Velikost klíče            | SW13                  |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67     |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment          | 0,6 Nm                |
| Montáž                    | připojeno, šroubované |
| Family construction form  | M12                   |
| Závít                     | M12 x 1               |
| Kabelový vývod            | přímý                 |
| Kódování                  | D                     |
| Materiál                  | PUR                   |
| Počet pinů                | 4                     |
| Velikost klíče            | SW13                  |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67     |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27061801      |
| ECLASS-6.1              | 27060307      |
| ECLASS-7.0              | 27060307      |
| ECLASS-8.0              | 27060307      |
| ECLASS-9.0              | 27060307      |
| ECLASS-10.1             | 27060307      |
| ECLASS-11.1             | 27060307      |
| ECLASS-12.0             | 27060307      |
| ETIM-5.0                | EC002599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879463959 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí DC max.        | 60 V  |
| Provozní proud na kontakt max. | 1,5 A |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Převodní parametry      | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s                                        |

**Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality**

|          |             |
|----------|-------------|
| Duplexně | Full duplex |
|----------|-------------|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP65, IP67, IP66K     |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kontura pro vlnitou hadici | bez |
|----------------------------|-----|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                                           |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povrchová úprava aretace                  | Nickeled                                                                                                                                              |
| Materiál zámku                            | Zinkový tlakový odlitek                                                                                                                               |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b>  |                                                                                                                                                       |
| Montáž                                    | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím                                                                                                         |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>  |                                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min.                     | -25 °C                                                                                                                                                |
| Provozní teplota max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range    | depending on cable quality                                                                                                                            |
| <b>Important installation notes</b>       |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                     | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                    | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Výrobkový standard                        | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| <b>Installation   Cable</b>               |                                                                                                                                                       |
| Identifikace kabelu                       | 792                                                                                                                                                   |
| Barva kabelu                              | červená                                                                                                                                               |
| Type of Certificate                       | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                          | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                 | 4 wires o Výplň jádra twisted                                                                                                                         |
| Stínění kabelu (druh)                     | Měděné pletivo, pozinkované                                                                                                                           |
| Stínění kabelu (zakrytí)                  | 85 %                                                                                                                                                  |
| Bandážování                               | Fleece, Foil                                                                                                                                          |
| Filler                                    | ano                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                          | bílá, žlutá, modrá, oranžová                                                                                                                          |
| Cable weight                              | 69,3 g/m                                                                                                                                              |
| Materiál plášť                            | PUR                                                                                                                                                   |
| Tvrdost Shore plášť                       | 89 Shore A                                                                                                                                            |
| Absence přídatných látek (plášť)          | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu                                  |
| Outer-diameter (jacket)                   | 6,7 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)         | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Materiál vnitřního pláště                 | FRNC                                                                                                                                                  |
| Barva (vnitřní plášť)                     | natur                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                  | PE                                                                                                                                                    |
| Amount wires                              | 4                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                 | 1,4 mm                                                                                                                                                |
| Outer diameter tolerance core insulation  | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation            | 65 Shore D                                                                                                                                            |
| Ingredient freeness wire insulation       | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů                                                                          |
| Amount strands (wire)                     | 7                                                                                                                                                     |
| Diameter of single wires                  | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)             | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Material conductor wire                   | Měděná licna, holá                                                                                                                                    |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)            | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                           |
| Jmenovité napětí AC max.                  | 300 V                                                                                                                                                 |
| Proudová zatížitelnost (norma)            | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                                                  |
| Proudová zatížitelnost min. žíla          | 4,8 A                                                                                                                                                 |
| Characteristic impedance                  | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                                                                                                                |
| Electrical resistance line constant wire  | 55 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                       |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)       | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 50000 pF/km                                                                                                                                           |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)      | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)        | 2 kV @ 60 s                                         |
| Loop resistance                             | 5000 MΩ × km                                        |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -30 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 5 x Outer diameter                                  |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 12 x Outer diameter                                 |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 3 Mio.                                              |
| Počet torzních cyklů                        | 1 Mio.                                              |
| Namáhání v krutu                            | ± 180 °/m                                           |