



Pruchodka M12 F 4pin / M12 F 4pin

D-kodovani, Ethernet



Ethernet CAT5
Systém panelových průchodek
Samice - samice
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný

Odkaz na produkt

Ilustrace

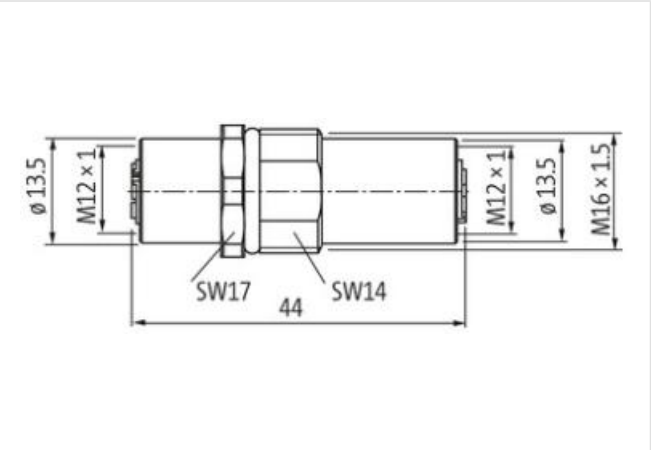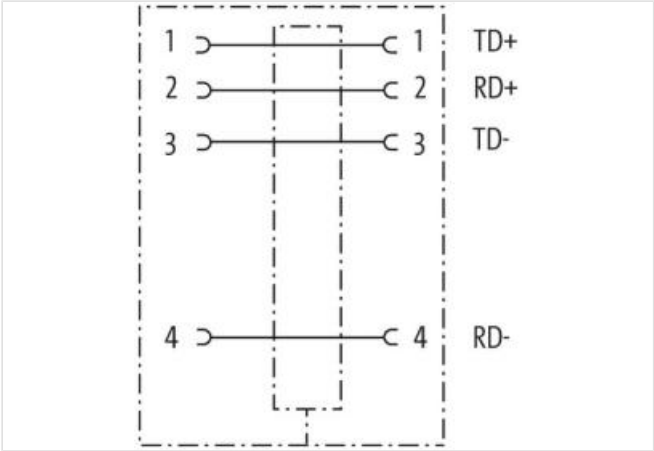

Ilustrační obrázek

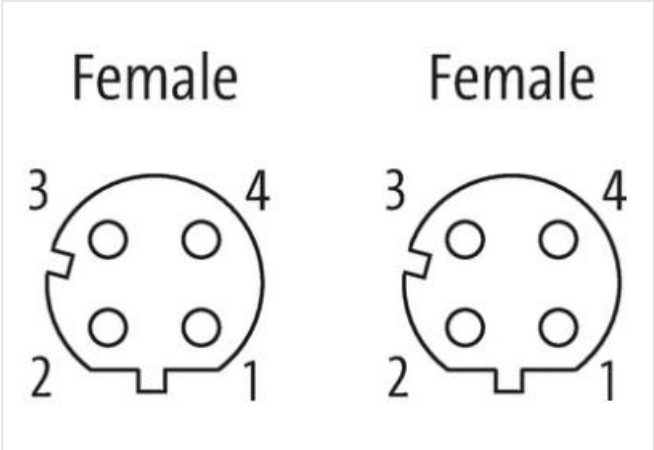

Family construction form	M12
Kódování	D
Počet pinů	4
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Family construction form	M12
Kódování	D
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879140928

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionálita

Duplexně	Full duplex
----------	-------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Family construction form	M12
Velikost klíče	SW19

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	D
----------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C