

M12 F panelova pruchodka/ RJ45 F 4pin uhlovy - D-kodovani

Ethernet CAT5

Systém panelových průchodek

Samice přímá – samici 90°



M12 – RJ45, 4-pin

D-kódování



stíněný

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

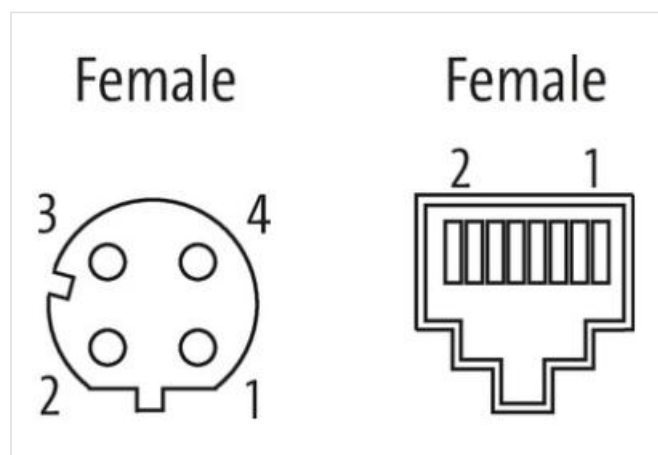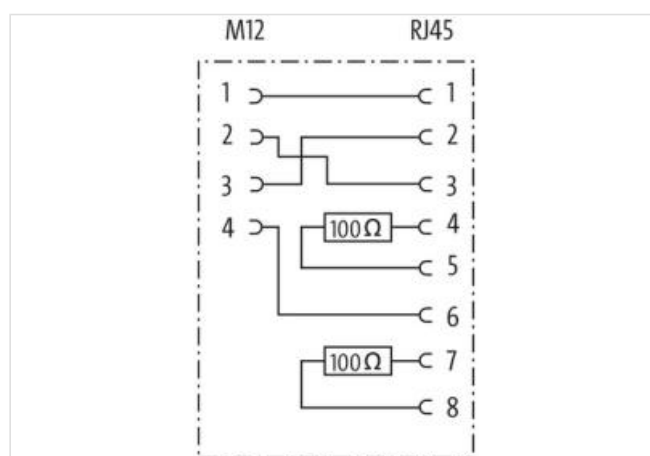[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

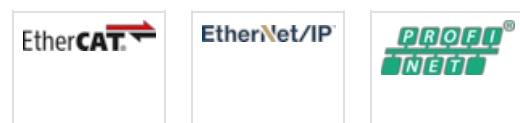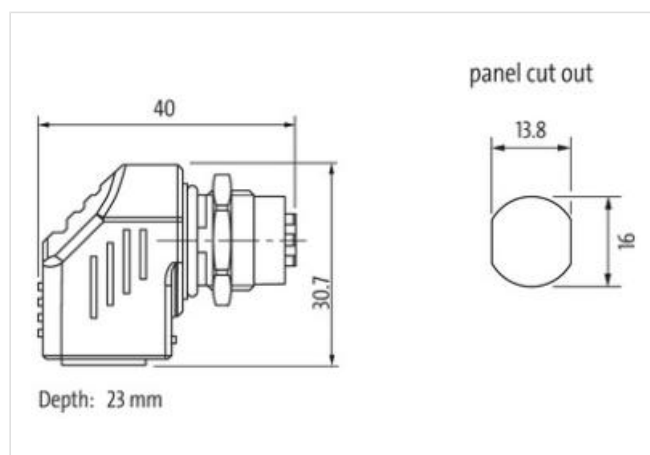

Family construction form	M12
Kódování	D
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Family construction form	RJ45

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879575812
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	1,76 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionlita	
Duplexně	Full duplex
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	pochromované provedení
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min.	2 mm
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max.	5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.