

T-kus M12 F / 2x M12 M - 6pin, stíněný

Cube67

Cube67 pomocné napájení

T-kus

Samec přímý – samici přímou

M12 – M12, 6-pin

A-kódování



stíněný

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

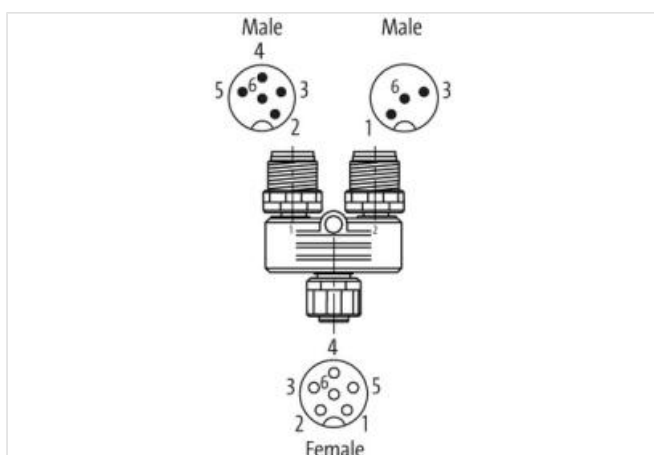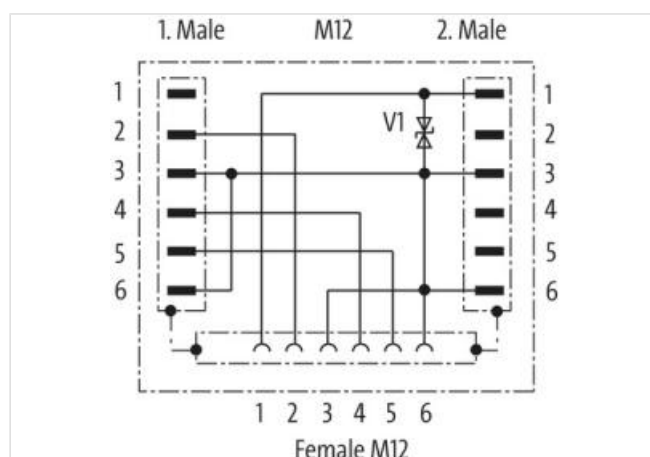

Ilustrační obrázek

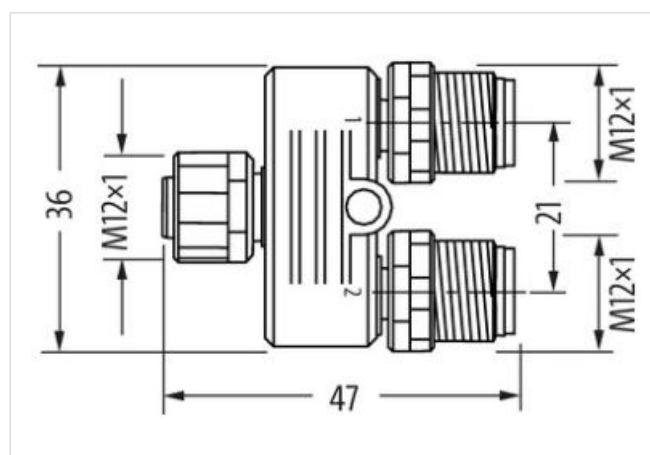

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27143423

ECLASS-6.1

27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879139908

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C