

T-kus M12 F / 2 x M12 F - Y-kodování

Ethernet CAT5

T-kus

Samice přímá – samice/samice přímá

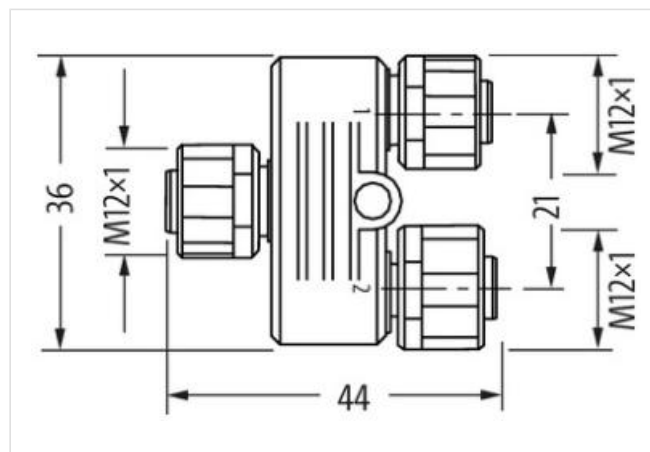
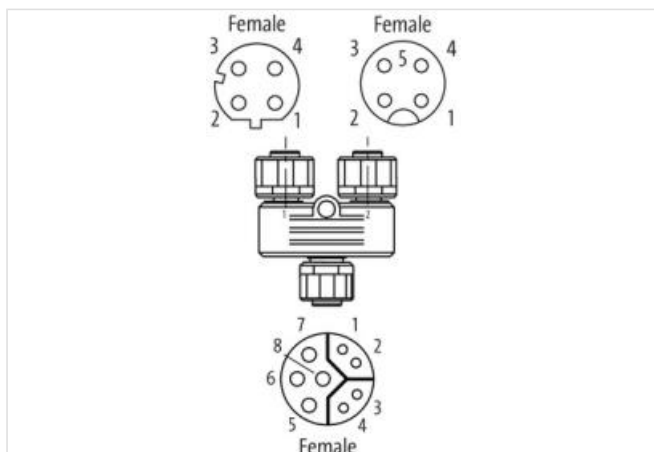
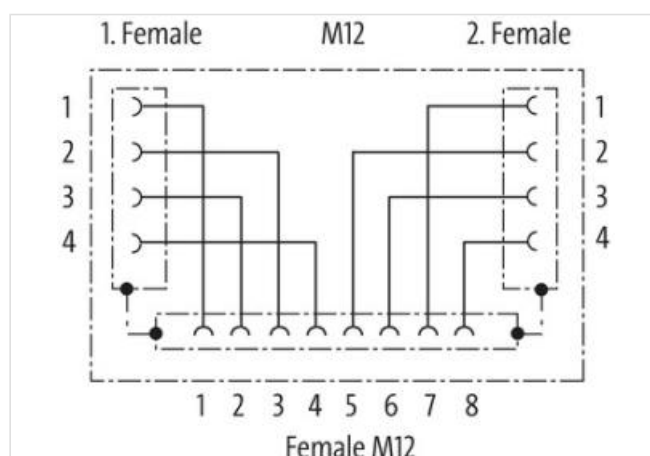
8-pólový – 4-pólový

Y-kódování

Rozbočovací funkce (NO)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	Y
Velikost klíče	SW13
Family construction form	M12
Kódování	D
Strana 3	
Family construction form	M12
Kódování	A

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879607742
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na datový kontakt max.	0,5 A
Provozní proud na napájecí kontakt max.	4 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionalita	
Duplexně	Full duplex
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP54
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.