
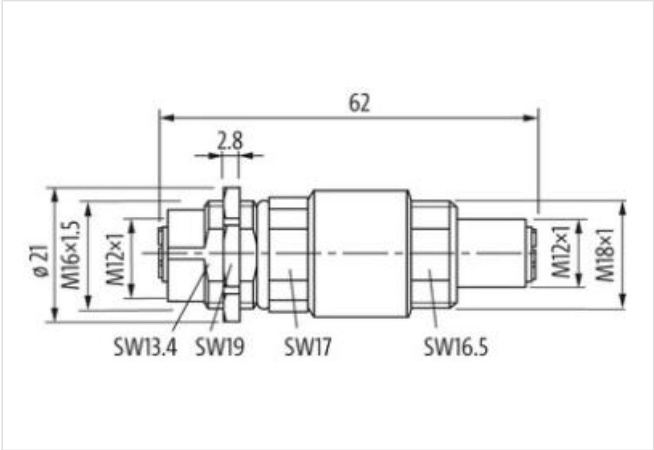
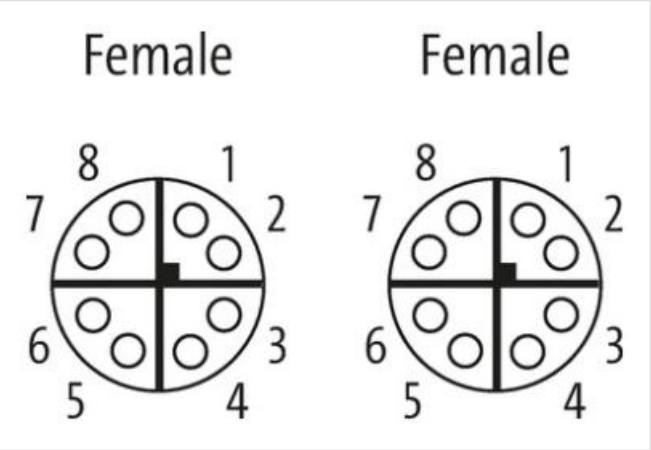


M12 M F / M12 F - panelova pruchodka, X-kodovani


Ethernet CAT6A
Systém panelových průchodek
Samice - samice
M12, 8-pin
X-kódování
stíněný

Odkaz na produkt

Ilustrace

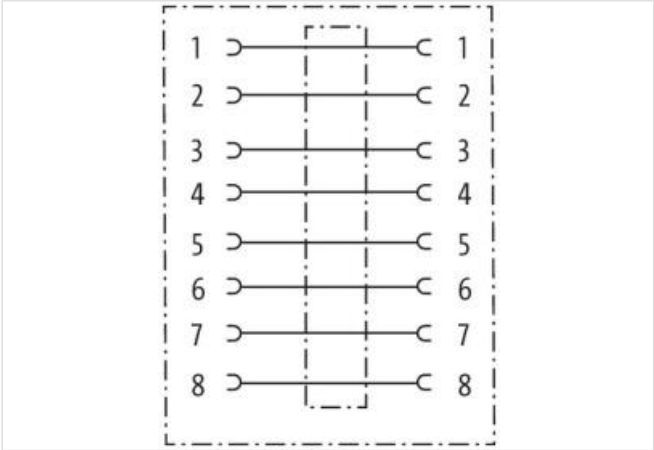

Ilustrační obrázek

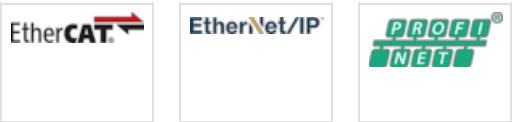

Family construction form	M12
Kódování	X
Family construction form	M12
Kódování	X

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002640
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879657693
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	0,5 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Instalace Připojení	
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW19
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	
Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-114 (M8)