

ISOBUS male with cable

PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 1,5m

Samec přímý

24 V DC

ISOBUS


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiumu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

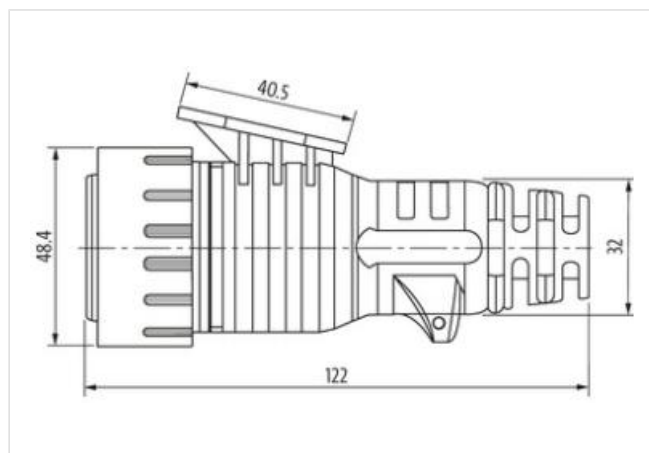

Délky kabelů	1,5 m
Povrchová úprava kontaktu	nickel plated
Materiál kontakt	Mosaz
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67, IP69K
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879745444
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno
Stupeň znečištění	3

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	Silikon
Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA
Material overmolding	PUR

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Installation | Cable

Identifikace kabelu	964
Barva kabelu	fialový
wire arrangement	(černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená)
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	10 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiál vnitřního pláště	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crossection (wire)	0,5 mm²
Material wire insulation (Data)	PVC
Amount wires (Data)	2
Conductor crossection wire (Data)	2,5 mm²
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	2,5 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	60 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr v ohybu (instalace)	x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení)	x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	8 x Outer diameter