

ISOBUS male with cable

PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 3m

Samec přímý

24 V DC

ISOBUS


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiumu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

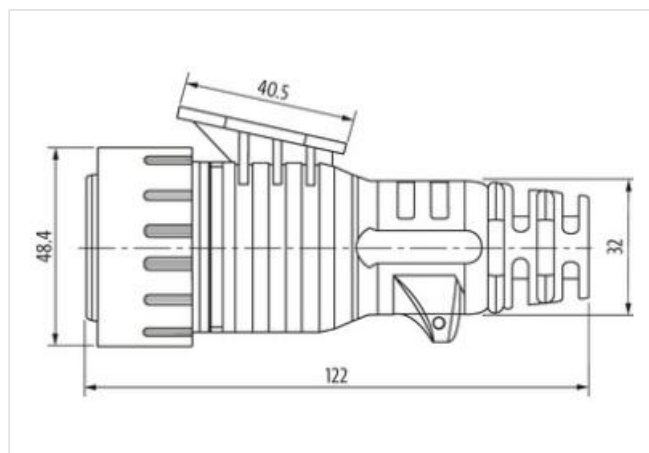

Délky kabelů	3 m
Povrchová úprava kontaktu	nickel plated
Materiál kontakt	Mosaz
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67, IP69K
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879808071
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno
Stupeň znečištění	3

Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál těsnění	Silikon
Materiál plášť	PA
Materiál nosič kontaktu	PA
Material overmolding	PUR
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Installation Cable	
wire arrangement	(černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená)
Identifikace kabelu	964
Barva kabelu	fialový
wire arrangement	(černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená)
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	10 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiál vnitřního pláště	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	0,5 mm ²
Material wire insulation (Data)	PVC
Amount wires (Data)	2
Conductor crosssection wire (Data)	2,5 mm ²
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	2,5 kV
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	60 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr v ohybu (instalace)	x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení)	x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	8 x Outer diameter