

MOSA RJ45 M Professional

uhlovy 45° (4v1), 4pin, stíněný

Ethernet CAT5

45° konektor

RJ45, 4-pin

stíněný

Stupeň krytí IP20



Rychlopřipojovací technologie

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům



Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

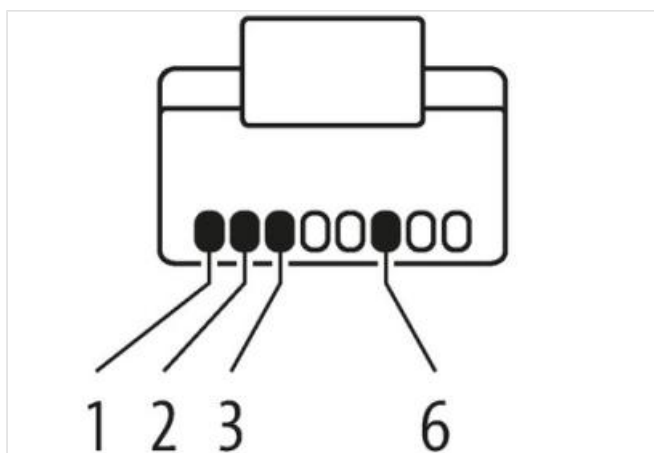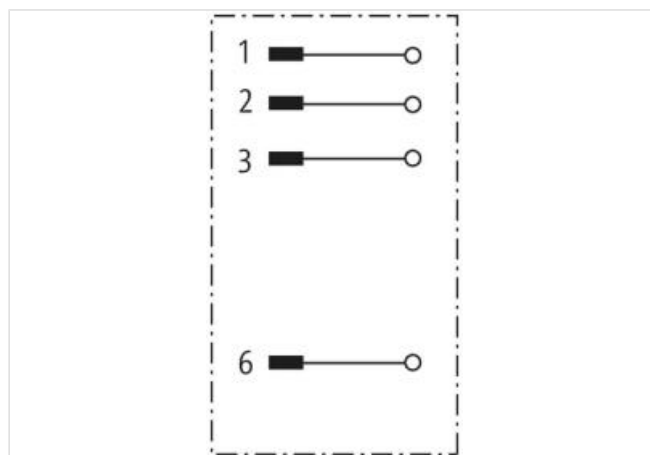

Ilustrační obrázek

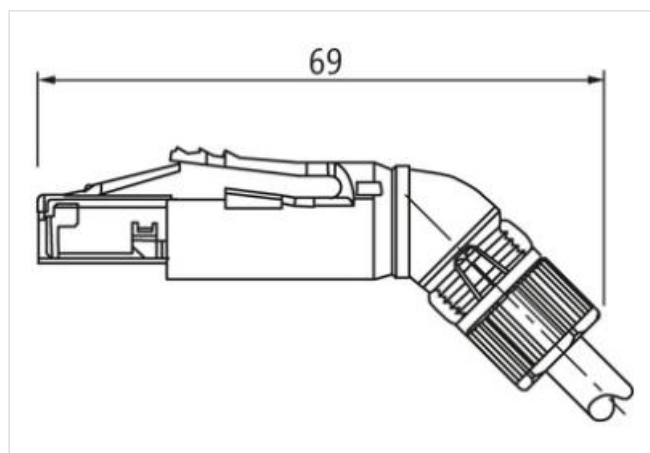

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-6.1

27260703

ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879409353

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	2 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Duplexně	Full duplex
----------	-------------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez max.	0,34 mm ²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	22

Instalace | Připojení

Wire insulation diameter max.	1,6 mm
-------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	4,5 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.