

## Konektor Push Pull RJ45 M primy

PROFINET

Samec přímý

RJ45PP, 4-pin

Svorky IDC

Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>




Push Pull

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

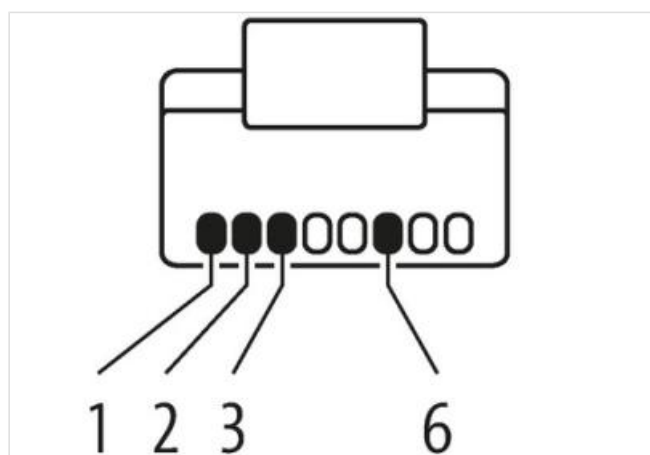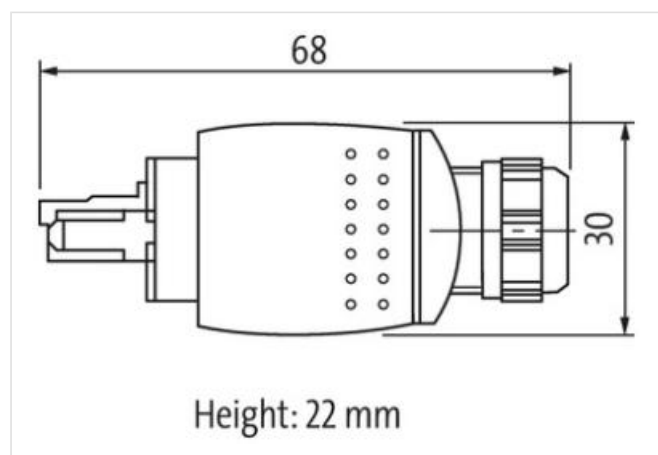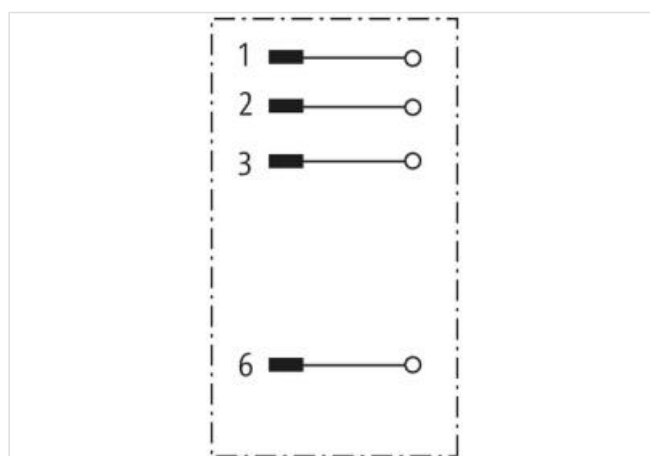

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-6.1 | 27260703 |
| ECLASS-7.0 | 2744010  |
| ECLASS-8.0 | 2744010  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0              | 27440114      |
| ECLASS-10.1             | 2744010       |
| ECLASS-11.1             | 2744010       |
| ECLASS-12.0             | 27440114      |
| ETIM-5.0                | EC002635      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879363372 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí DC max.        | 60 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 2 A  |

Technické údaje | Průmyslová komunikace

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Převodní parametry      | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s                                       |

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionlita

|          |             |
|----------|-------------|
| Duplexně | Full duplex |
|----------|-------------|

Technické údaje | Instalace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
| Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
| Číslo AWG min.          | 26       |
| Číslo AWG max.          | 22       |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65, IP67            |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

Mechanické údaje | Montážní údaje

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Svorkový rozsah min. | 4 mm  |
| Svorkový rozsah max. | 11 mm |

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Výrobkový standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
|--------------------|----------------------|