

Konektor RJ45 M přímý - Heavy Duty

8pin, samorezne svorky, 0,23...0,32mm²

PROFINET

Ethernet

Samec přímý

RJ45, 8-pin

stíněný




Samostatně připojitelný

Stupeň krytí IP20

Odolnost vůči agresivnímu médium je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

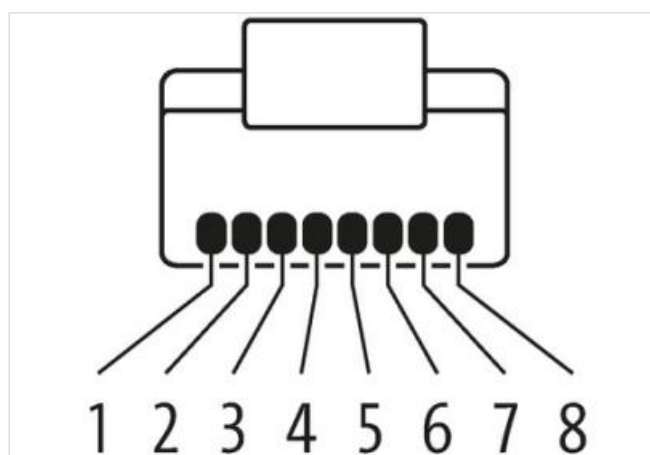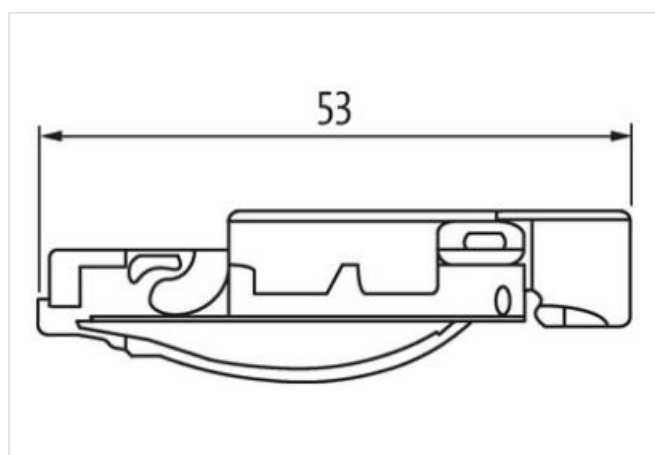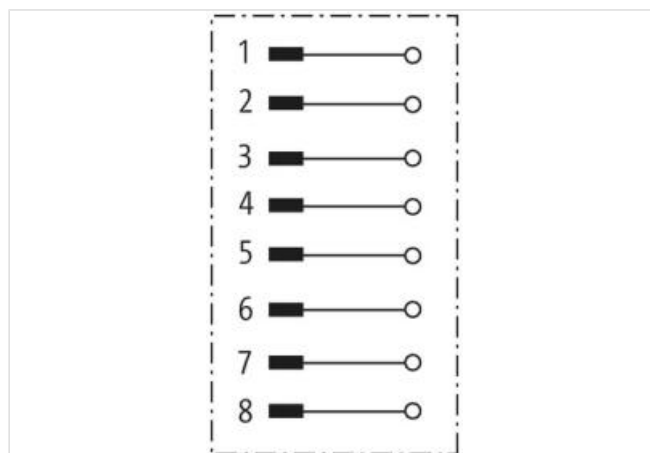

Ilustrační obrázek



Family construction form

RJ45

Materiál kontakt

Slitina mědi

Počet pinů

8

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260705
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879671064

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud max.	1,75 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D dle ISO/IEC 11801
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,23 mm²
Připojovací průřez max.	0,32 mm²
Číslo AWG min.	23
Číslo AWG max.	22

Instalace | Připojení

Připojení	Zářezové svorky IDC
Zapojovací cykly min.	750

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál pláště	Zinkový tlakový odlitek
Materiál nosič kontaktu	PC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	9 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.