

Konektor RJ45 M uhlovy nahoru - Heavy Duty

Ethernet, 8pin

Ethernet

Samec 90°

90° nahoru

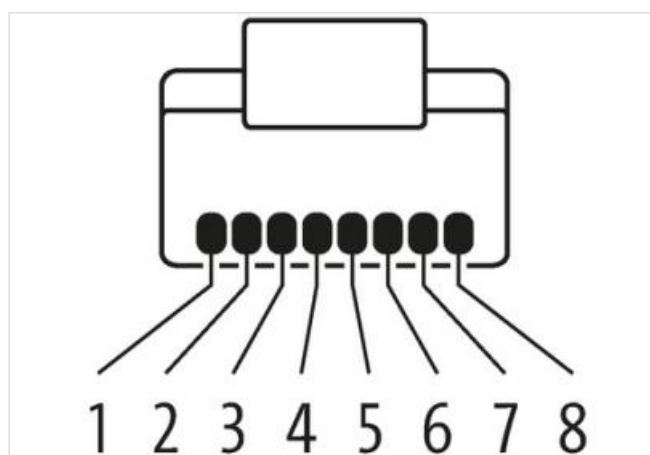
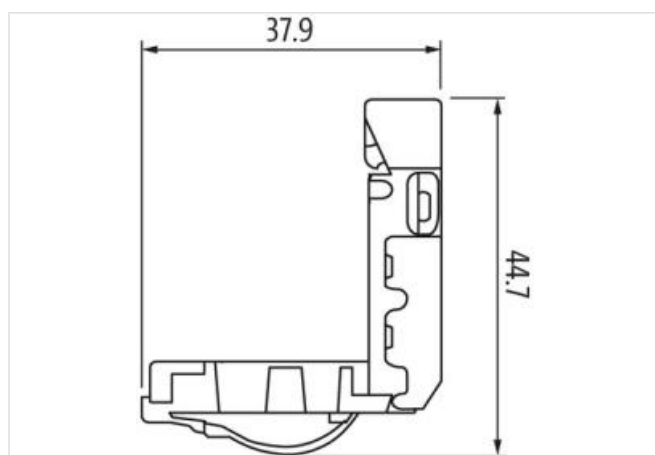
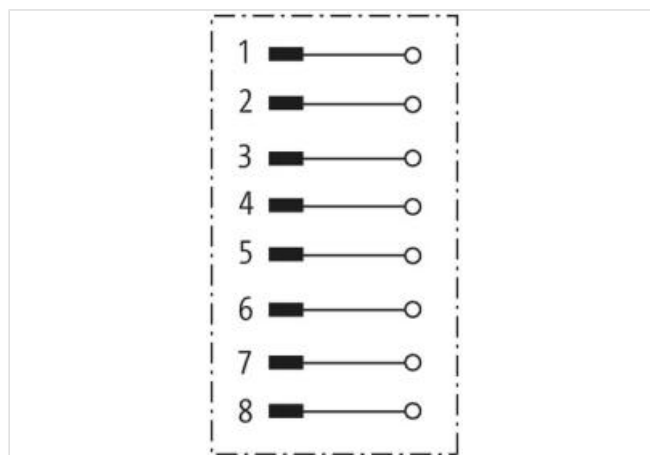
RJ45, 8-pin

Samostatně připojitelný


stíněný

Stupeň krytí IP20

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form

RJ45

Materiál kontakt

Slitina mědi

Počet pinů

8

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27260705
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879671095
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud max.	1,75 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D dle ISO/IEC 11801
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	0,25 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	24
Instalace Připojení	
Připojení	Zářezové svorky IDC
Zapojovací cykly min.	750
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Materiál nosič kontaktu	PC
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	9 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.