

Konektor RJ45 M uhlovy dolu - Heavy Duty

Profinet, 8pin

Ethernet

PROFINET

Samec 90°

90° dolů

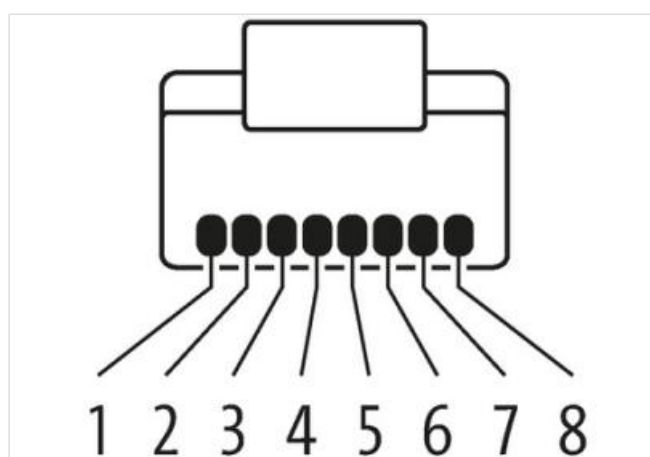
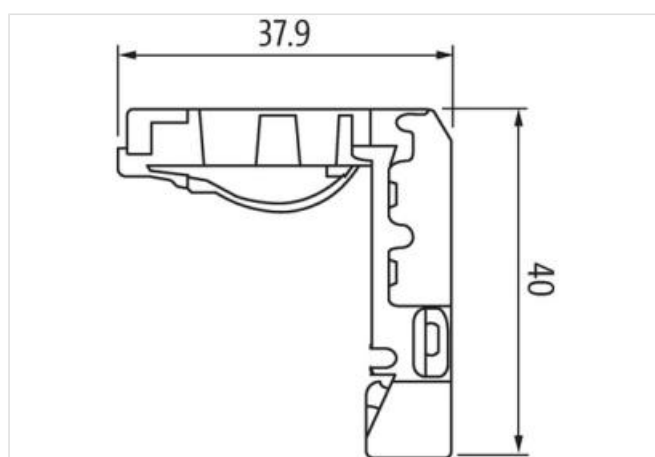
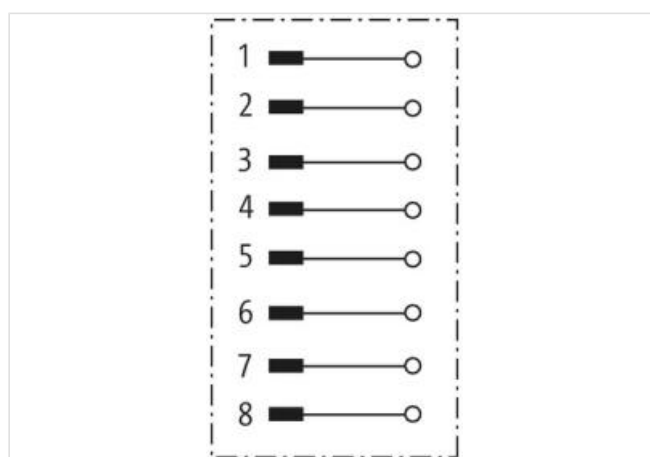
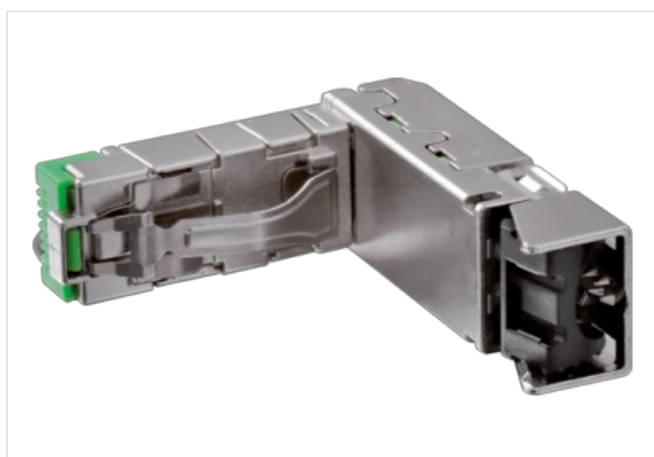
RJ45, 8-pin

Samostatně připojitelný

stíněný

Stupeň krytí IP20

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form

RJ45

Materiál kontakt

Slitina mědi

Počet pinů 8

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260705
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879671200

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud max.	1,75 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D dle ISO/IEC 11801
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,23 mm²
Připojovací průřez max.	0,32 mm²
Číslo AWG min.	22
Číslo AWG max.	22

Instalace | Připojení

Připojení	Zářezové svorky IDC
Zapojovací cykly min.	750

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Materiál nosič kontaktu	PC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	9 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.