

RJ45 Push Pull male 0° with cable Profinet

PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m

Samec přímý

Výrobek splňuje požadavky UN/ECE R118

RJ45PP, 4-pin

stíněný





Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

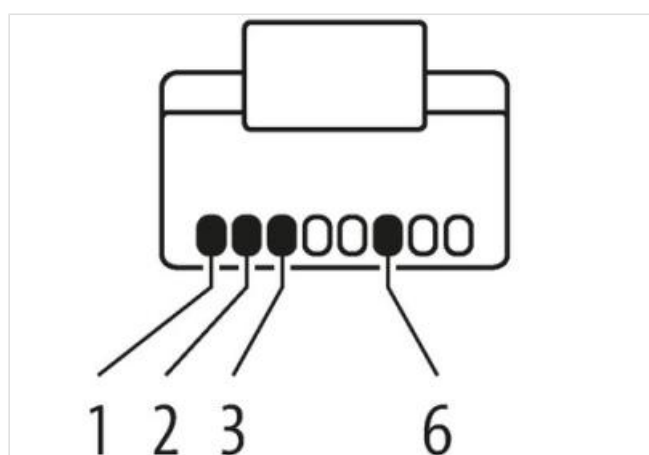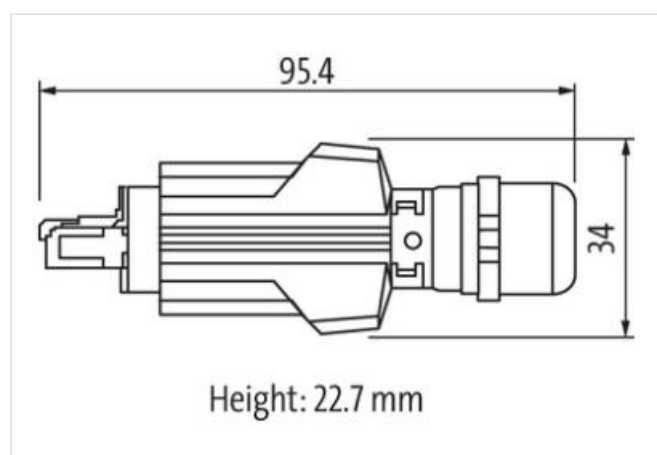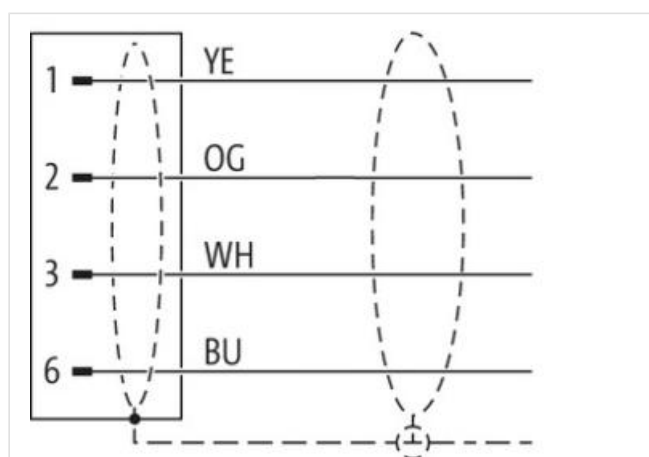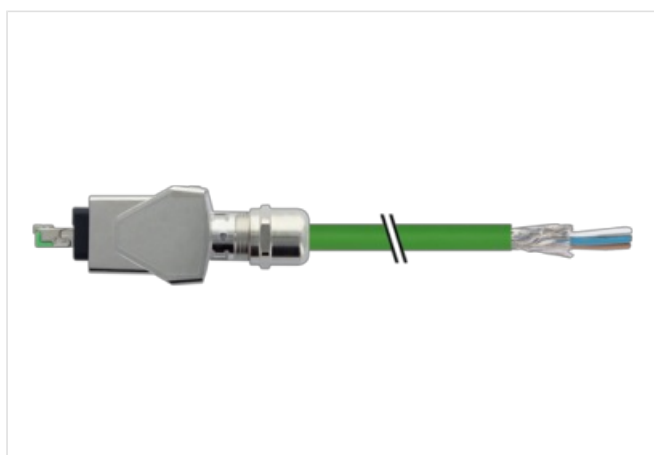

Ilustrační obrázek



Délky kabelů

20 m

Family construction form	RJ45
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27060307
ECLASS-7.0	27060307
ECLASS-8.0	27060307
ECLASS-9.0	27060307
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC002599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444210
GTIN	4065909000601
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	1,5 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Technické údaje Mechanické údaje	
Kontura pro vlnitou hadici	bez
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Druh zajištění	Push Pull
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Kabel	
Identifikace kabelu	796
Certifikace (kabel)	cURus (AWM-Style 20549/11602); CE conform, ECE-R118 conform
Hmotnost kabelu [G/m]	69,3 g
Materiál vodiče	Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Struktura (vodič)	7 × 0.254 mm
Průřez (vodič)	1 × 4 × AWG22/7
Materiál izolace vodiče	PE
Ø vodiče včetně izolace	1.4 mm ±5%
Barva vodiče/číslování	bí, žl, mo, or
Stínění	ano
Stínění (druh)	Copper braid
Optical shield cover	min. 85%

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Materiál plášť	PUR
Vlastnosti materiálu (plášť)	bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Vnější Ø (plášť)	6.7 mm ±5%
Barva plášť	zelená
chemická odolnost	Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
tepelná odolnost	Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny
Jmenovité napětí	300 V
Zkušební napětí	2000 V AC (doba testu 1 min)
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-30...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	max. 3 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz)	max. 2 m/s ²
Namáhání v krutu	±180°/m
Počet torzních cyklů	max. 1 Mio. (25 °C)