

## RJ45 M primý / RJ45 M primý - Cabinet-Line, 8-pin

FRNC/LS0H, stíněný, zelený, délka 1,0m

Ethernet CAT6A

Samec přímý – samec přímý

RJ45 – RJ45, 8-pin

stíněný

bez kabelového pláště


Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

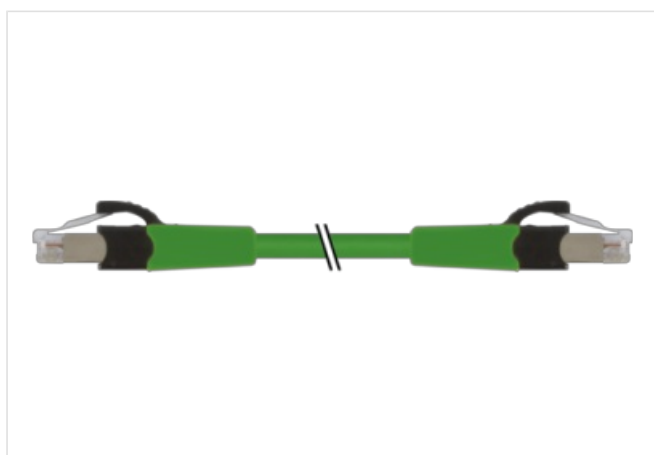

Ilustrační obrázek

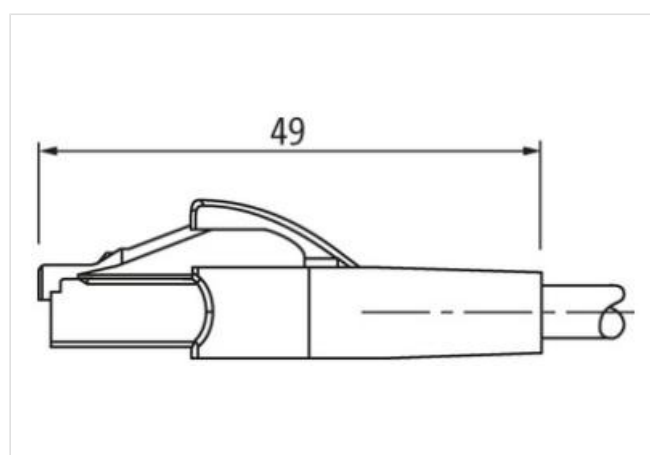

Délky kabelů

1 m

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž                                     | připojeno                                                                                                                                             |
| Montáž                                     | připojeno                                                                                                                                             |
| OBCHODNÍ ÚDAJE                             |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                 | 27061801                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                 | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                 | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                 | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                 | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                | 27060307                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                | 27060307                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                   | EC002599                                                                                                                                              |
| Balící množství                            | 1                                                                                                                                                     |
| Číslo celního sazebníku                    | 85444210                                                                                                                                              |
| GTIN                                       | 4048879595230                                                                                                                                         |
| Elektrické údaje   Napájení                |                                                                                                                                                       |
| Provozní napětí DC max.                    | 60 V                                                                                                                                                  |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL)   | 25 V                                                                                                                                                  |
| Provozní proud na kontakt max.             | 1,5 A                                                                                                                                                 |
| Technické údaje   Průmyslová komunikace    |                                                                                                                                                       |
| Převodní parametry                         | CAT6A                                                                                                                                                 |
| Diagnostika                                |                                                                                                                                                       |
| Stavová indikační LED                      | ne                                                                                                                                                    |
| Ochrana přístroje   Elektricky             |                                                                                                                                                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP20                                                                                                                                                  |
| Stupeň znečištění                          | 3                                                                                                                                                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1 kV                                                                                                                                                  |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                                                                                                                                                     |
| Technické údaje   Mechanické údaje         |                                                                                                                                                       |
| Kontura pro vlnitou hadici                 | bez                                                                                                                                                   |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje       |                                                                                                                                                       |
| Materiál pláště                            | PUR                                                                                                                                                   |
| Materiál zámku                             | PA                                                                                                                                                    |
| Mechanické údaje   Montážní údaje          |                                                                                                                                                       |
| Druh zajištění                             | Konektor snap-in                                                                                                                                      |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky          |                                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min.                      | -25 °C                                                                                                                                                |
| Provozní teplota max.                      | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range     | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes               |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                      | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                     | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                       |                                                                                                                                                       |
| Identifikace kabelu                        | 478                                                                                                                                                   |
| Barva kabelu                               | zelená                                                                                                                                                |
| Amount stranding                           | 4                                                                                                                                                     |
| Stranding                                  | 2 wires twisted                                                                                                                                       |
| Amount stranding (type 2)                  | 1                                                                                                                                                     |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                          | 4 Slané svazky twisted                              |
| Stínění kabelu (druh)                       | Měděné pletivo, holé                                |
| wire arrangement                            | bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá,    |
| Materiál plášť                              | FRNC                                                |
| Outer-diameter (jacket)                     | 6 mm                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                               |
| Material wire insulation                    | FRNC                                                |
| Amount wires                                | 8                                                   |
| Diameter of single wires                    | 26 AWG                                              |
| Conductor crosssection (wire)               | 26 AWG                                              |
| Material conductor wire                     | Měděná lícna, holá                                  |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -20 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 60 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | 0 °C                                                |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 50 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 5 x Outer diameter                                  |