

## RJ45 M primý / RJ45 M primý - Cabinet-Line, 8-pin

FRNC/LS0H, stíněný, zelený, délka 1,5m

Ethernet CAT6A

Samec přímý – samec přímý

RJ45 – RJ45, 8-pin

stíněný

s kabelovou průchodkou





Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

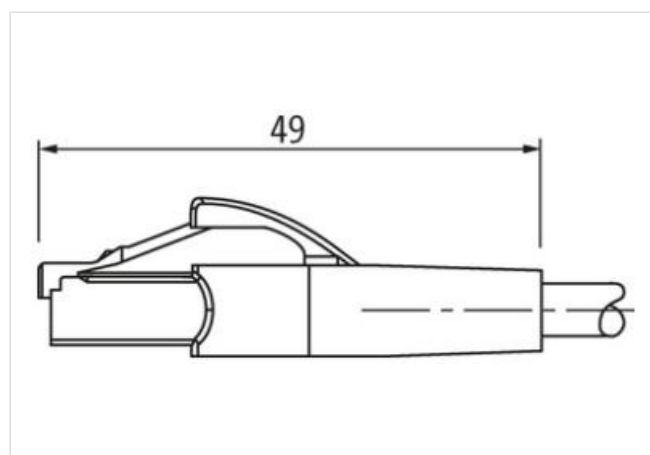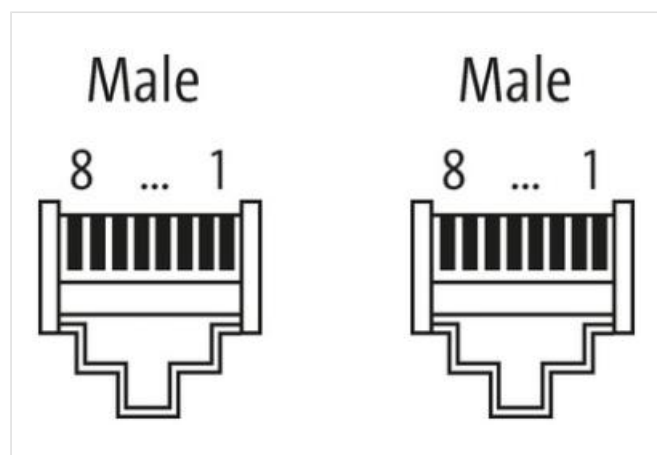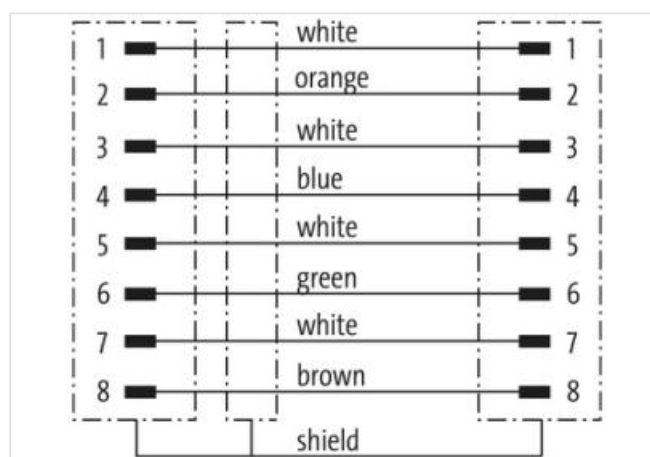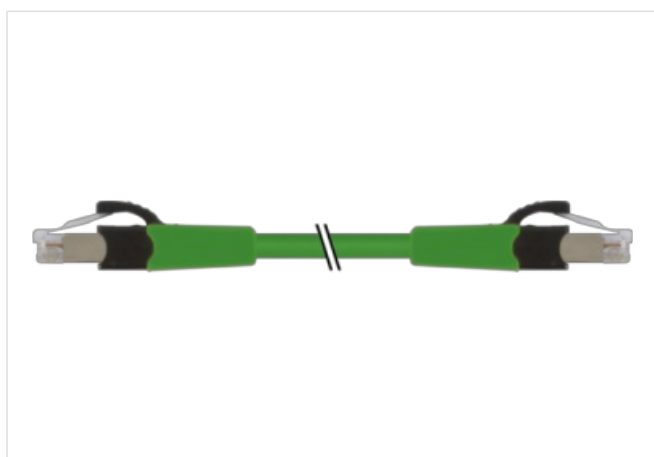

Ilustrační obrázek



Délky kabelů

1,5 m

Montáž připojeno

Montáž připojeno

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27061801      |
| ECLASS-6.1              | 27060307      |
| ECLASS-7.0              | 27060307      |
| ECLASS-8.0              | 27060307      |
| ECLASS-9.0              | 27060307      |
| ECLASS-10.1             | 27060307      |
| ECLASS-11.1             | 27060307      |
| ECLASS-12.0             | 27060307      |
| ETIM-5.0                | EC002599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444210      |
| GTIN                    | 4048879595193 |

#### Elektrické údaje | Napájení

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Provozní napětí DC max.                  | 60 V  |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 25 V  |
| Provozní proud na kontakt max.           | 1,5 A |

#### Technické údaje | Průmyslová komunikace

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Převodní parametry | CAT6A |
|--------------------|-------|

#### Ochrana přístroje | Elektricky

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP20 |
| Stupeň znečištění                          | 3    |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1 kV |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I    |

#### Technické údaje | Mechanické údaje

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kontura pro vlnitou hadici | bez |
|----------------------------|-----|

#### Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Materiál pláště | PUR |
| Materiál zámku  | PA  |

#### Mechanické údaje | Montážní údaje

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Druh zajištění | Konektor snap-in |
|----------------|------------------|

#### Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Cable

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Identifikace kabelu       | 478                      |
| Barva kabelu              | zelená                   |
| Amount stranding          | 4                        |
| Stranding                 | 2 wires twisted          |
| Amount stranding (type 2) | 1                        |
| Stranding (type 2)        | 4 Slaněné svazky twisted |
| Stínění kabelu (druh)     | Měděné pletivo, holé     |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| wire arrangement                            | bílá, modrá, bílá, oranžová, bílá, zelená, bílá,    |
| Materiál plášť                              | FRNC                                                |
| Outer-diameter (jacket)                     | 6 mm                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                               |
| Material wire insulation                    | FRNC                                                |
| Amount wires                                | 8                                                   |
| Diameter of single wires                    | 26 AWG                                              |
| Conductor crosssection (wire)               | 26 AWG                                              |
| Material conductor wire                     | Měděná licna, holá                                  |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -20 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 60 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | 0 °C                                                |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 50 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 5 x Outer diameter                                  |