

MOSA 7/8" F primy, 4pin, 6...8mm

sroubové svorky

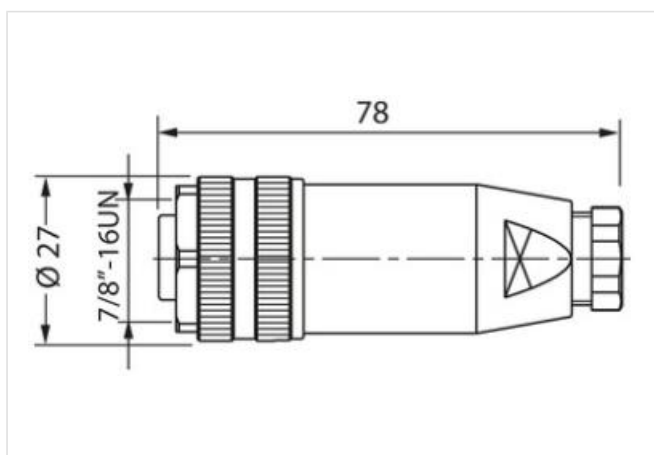
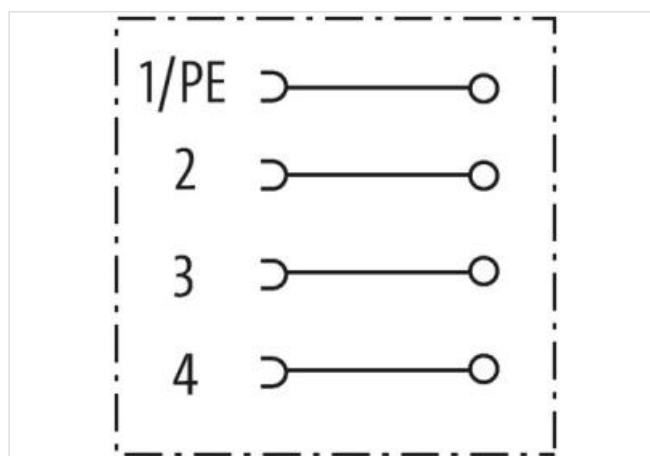
Samice přímá

7/8" (4-pin)

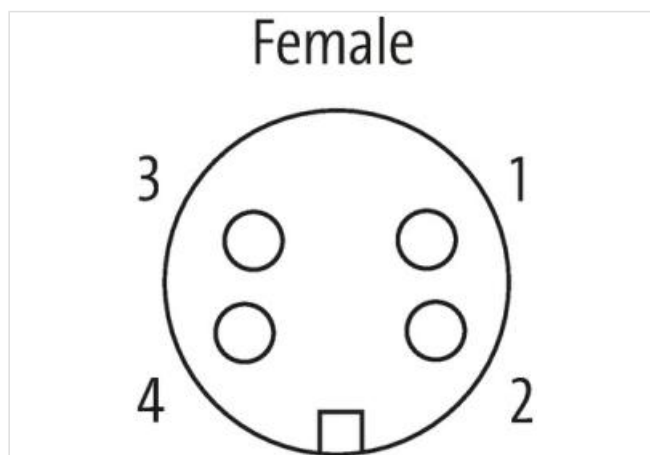
Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek



Family construction form	7/8"
Materiál kontakt	Mosaz, Bronze
Počet pinů	4

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
------------	----------

ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879134743

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	300 V
Provozní napětí DC max.	300 V
Provozní proud max.	9 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Číslo AWG max.	16

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	7/8"
Zapojovací cykly min.	100

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ne
---------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Izolační odpor min.	10000 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál pláště	PA, PUR

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.