

MOSA 7/8" F uhlovy, 5pin, 8...10mm

samorezne svorky

Samice 90°

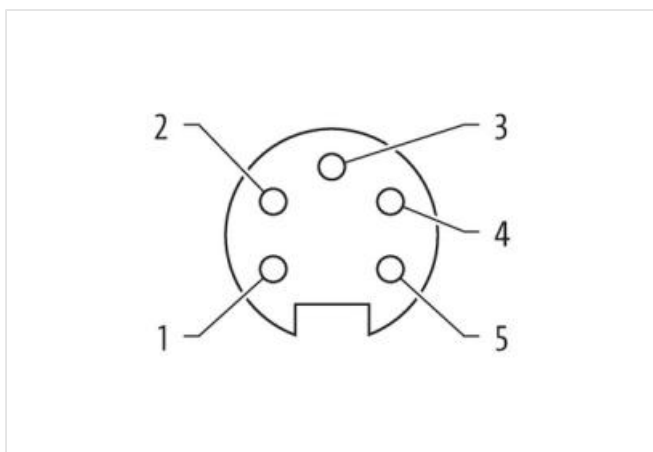
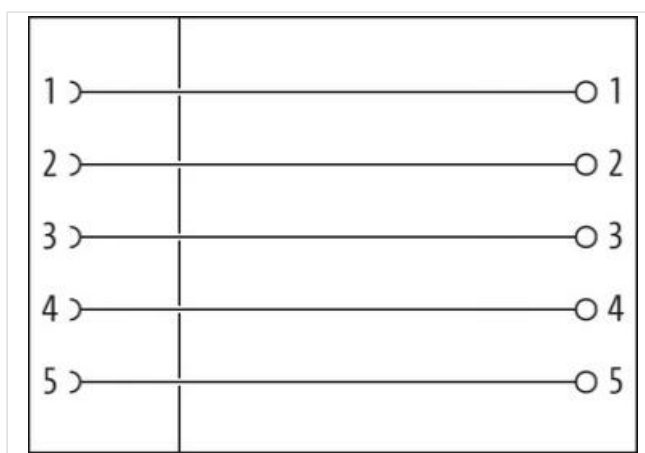
7/8" (5-pin)

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 8...10 mm

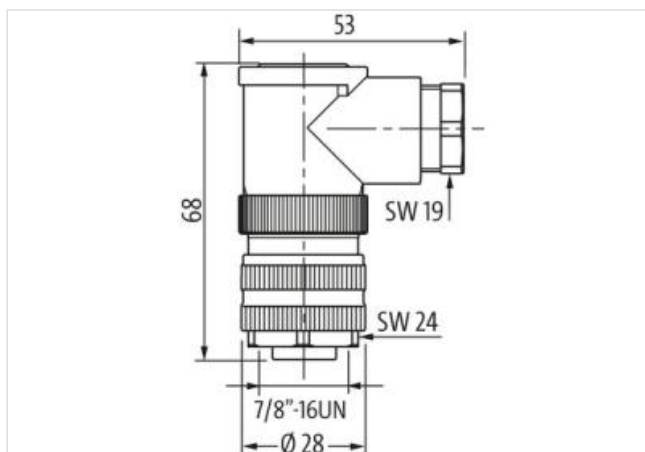
Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	1,5 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	7/8"
Závít	7/8"
Gender	female

Kabelový vývod	angled
Počet pinů	5

Montáž	samostatné
--------	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879631709

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	300 V
Provozní napětí DC max.	300 V
Provozní proud na kontakt max.	9 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ne
---------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál těsnění	FKM
Materiál plášť	PBT

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.