

MOSA 7/8" F uhlovy, 3pin, 6...8mm

sroubové svorky

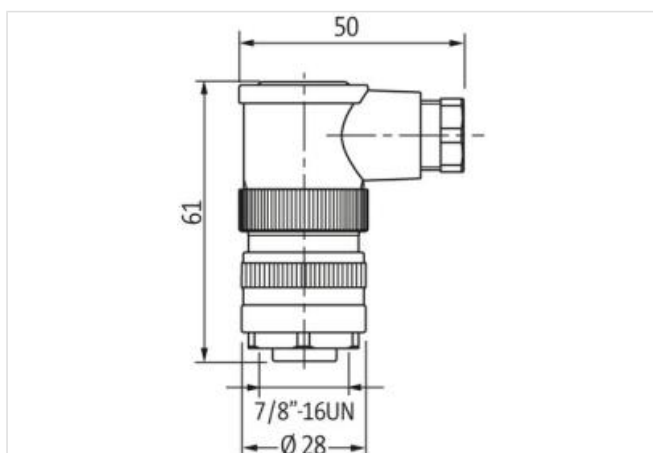
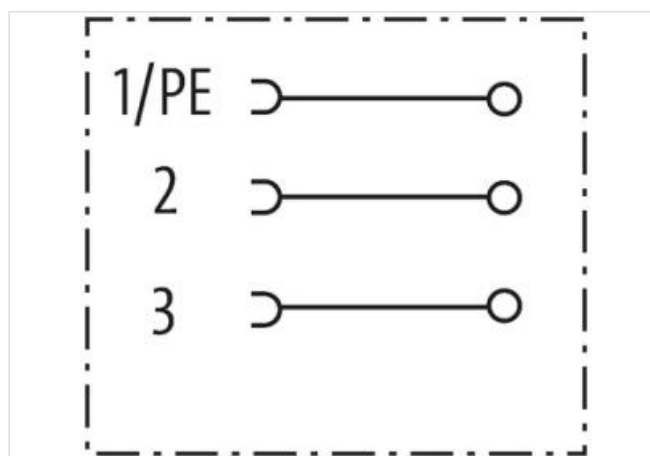
Samice 90°

7/8" (3-pin)

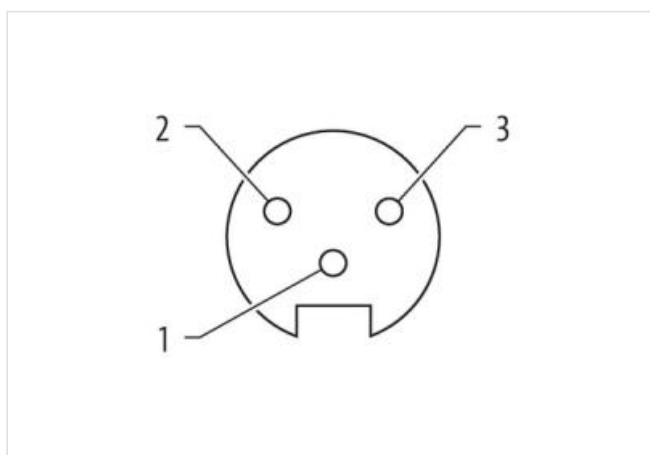
Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	1,5 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	7/8"
Závit	7/8"
Gender	female
Kabelový vývod	angled

Počet pinů	3
Montáž	samostatné
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879511834
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	300 V
Provozní napětí DC max.	300 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm²
Technické údaje Ochrana přístroje	
Stíněný	ne
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.