




## 7/8" M - panelova pruchodka, 4pin

delka 0,2m (bez matky)

Průchodka samec  
7/8" (4-pin)  
s připojeným vodičem

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

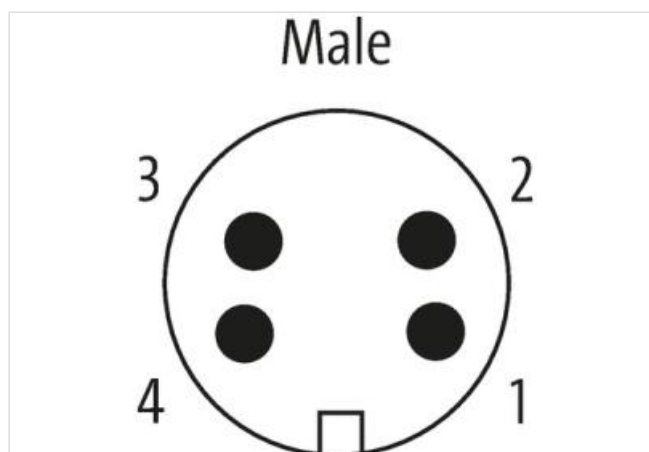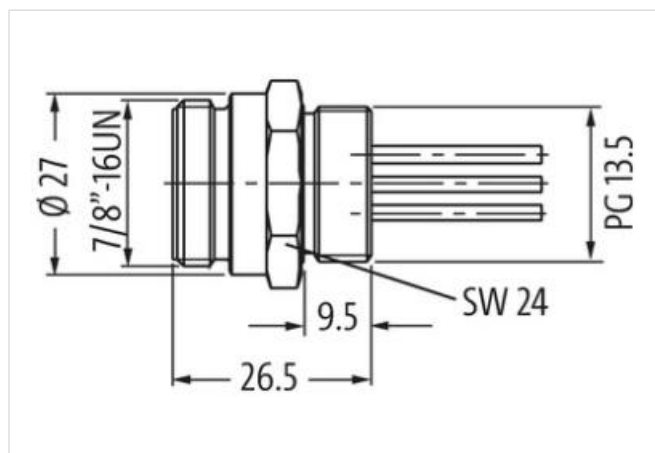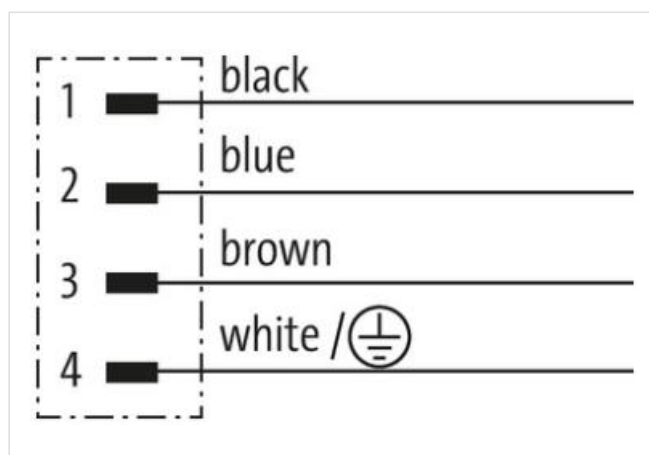

Ilustrační obrázek

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Délky kabelů              | 0,2 m        |
| Utahovací moment          | 1,5 Nm       |
| Povrchová úprava kontaktu | pozlacený    |
| Family construction form  | 7/8"         |
| Závít                     | 7/8"         |
| Materiál kontakt          | Slitina mědi |
| Velikost klíče            | SW24         |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>     |              |
| ECLASS-6.0                | 27279218     |
| ECLASS-6.1                | 27279220     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0              | 27440103      |
| ECLASS-8.0              | 27440103      |
| ECLASS-9.0              | 27440103      |
| ECLASS-10.1             | 27440103      |
| ECLASS-11.1             | 27440103      |
| ECLASS-12.0             | 27440103      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879134682 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.        | 600 V |
| Provozní napětí DC max.        | 600 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 7 A   |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP68                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 4 kV                  |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III                   |
| Kategorie přepětí (EN 60950-1)             | III                   |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | nickel plated           |
| Materiál pláště          | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiál nosič kontaktu  | PUR                     |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

**Resistances | Cable**

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu           | 977                                                 |
| wire arrangement              | , bílá, modrá, černá                                |
| Material wire insulation      | PVC                                                 |
| Amount wires                  | 4                                                   |
| Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm²                                            |
| Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance           | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu        | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404        |