




## 7/8" F - panelova pruchodka, 5pin

delka 1,0m (bez matky)

Průchodka samice  
7/8" (5-pin)  
s připojeným vodičem

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

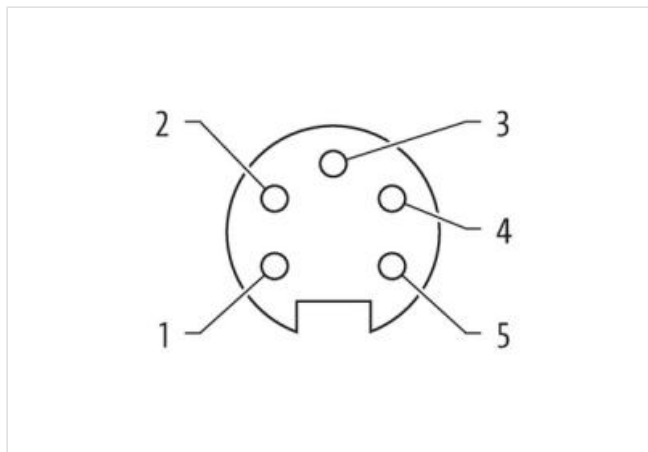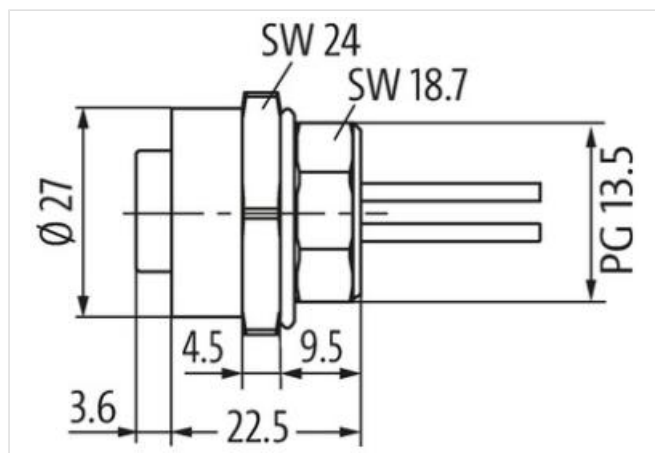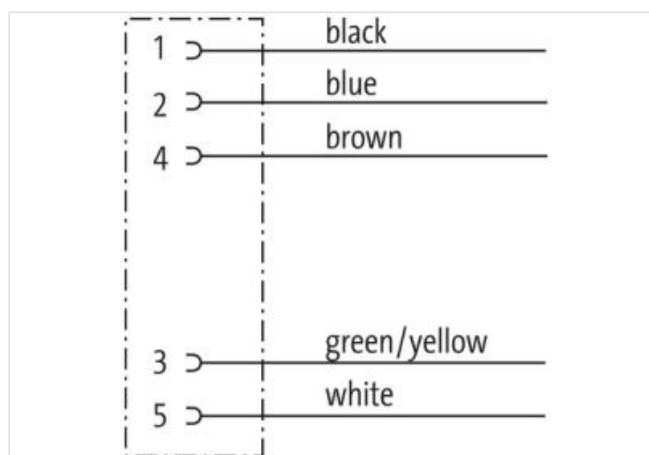

Ilustrační obrázek

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Délky kabelů              | 1 m       |
| Utahovací moment          | 1,5 Nm    |
| Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
| Family construction form  | 7/8"      |
| Závít                     | 7/8"      |
| Materiál kontakt          | Mosaz     |
| Velikost klíče            | SW24      |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>     |           |
| ECLASS-6.0                | 27279218  |
| ECLASS-6.1                | 27279220  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0              | 27440103      |
| ECLASS-8.0              | 27440103      |
| ECLASS-9.0              | 27440103      |
| ECLASS-10.1             | 27440103      |
| ECLASS-11.1             | 27440103      |
| ECLASS-12.0             | 27440103      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879043779 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.        | 600 V |
| Provozní napětí DC max.        | 600 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 6 A   |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)                  | IP68                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 4 kV                  |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III                   |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | nickel plated           |
| Materiál pláště          | Zinkový tlakový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Installation | Cable**

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                         | 978                                                 |
| wire arrangement                            | , bílá, modrá, černá, zelenožlutá                   |
| Material wire insulation                    | PVC                                                 |
| Amount wires                                | 5                                                   |
| Outer diameter insulation                   | 3,1 mm                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                               |
| Conductor crosssection (wire)               | 0,75 mm²                                            |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -25 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 85 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -10 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 50 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 10 x Outer diameter                                 |