

M8 M primy / ventil. kon. typ C 8mm

PVC, zluty, LED+ZD-24V, pin 2 nepoužit, délka 0,3m

MSUD

Typ C (8 mm) – M8, samec přímý

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

použity 2 piny

LED a odrušení





Další délky kabelů na vyžádání.


Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

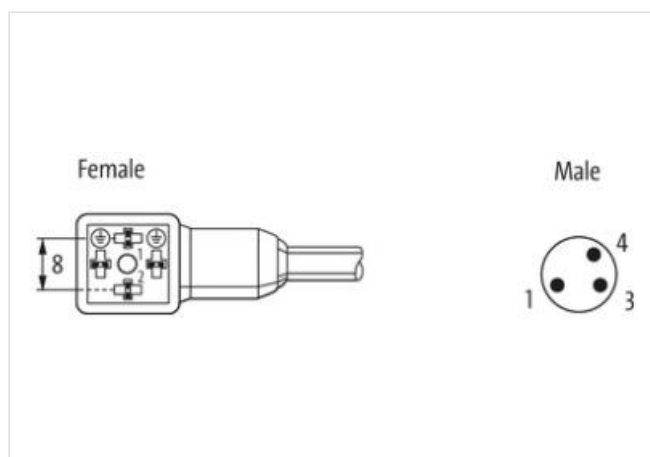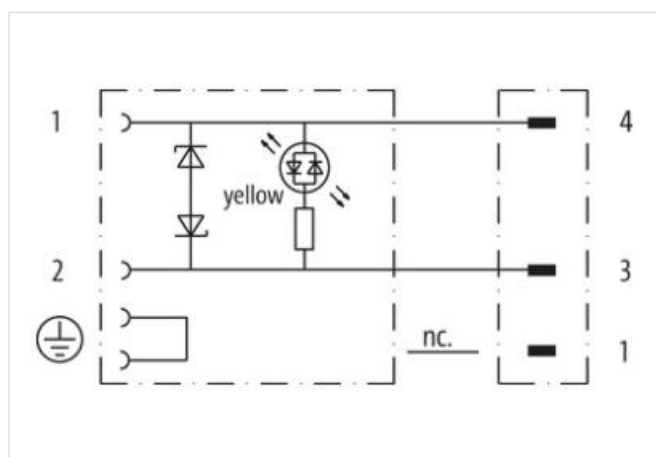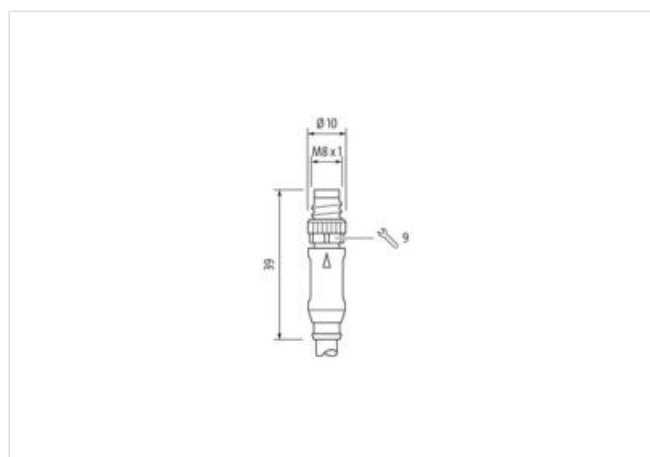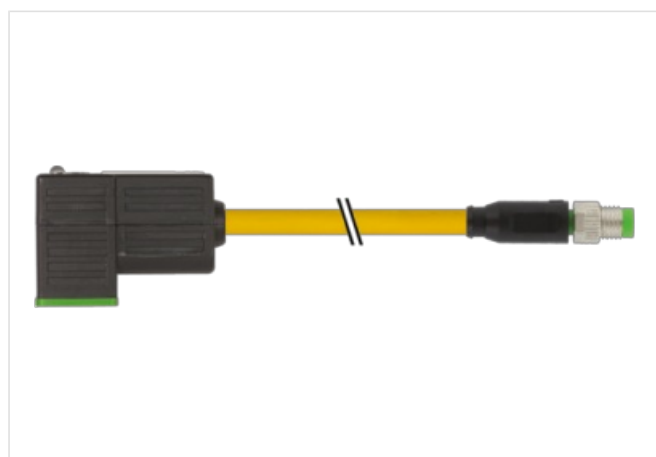

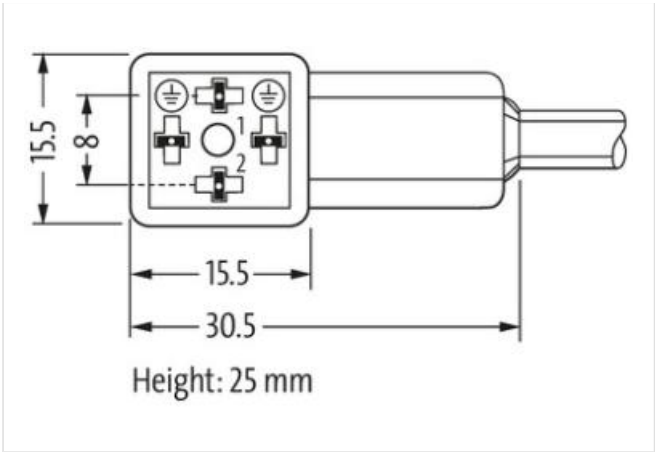

Ilustrační obrázek

Délky kabelů	0,3 m
Utahovací moment	0,4 Nm
Family construction form	M8
Závit	M2.5
Materiál	PUR
Velikost klíče	SW9
Utahovací moment	0,4 Nm
Závit	M8 x 1
Materiál	PBT
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060312
ECLASS-11.1	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879119740
Technické údaje Elektrické údaje	
Capacity CX	20 ms
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	24 V
Provozní napětí AC min.	19,2 V
Provozní napětí AC max.	28,8 V
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Vypínací špičkové napětí max.	55 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje Elektricky	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68, IP66K
---------------------------	-------------------------

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
-----------------------------------	--------

Dodatečné odrušení	Dioda, Z-Diode
--------------------	----------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
--------------------------	----------

Barva pouzdra	černá
---------------	-------

Materiál pláště	Plast
-----------------	-------

Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
----------------	-------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	85 °C
-----------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---

Installation | Cable

Identifikace kabelu	013
---------------------	-----

Typ kabelu	1
------------	---

Barva kabelu	žlutá
--------------	-------

Type of Certificate	cURus
---------------------	-------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	3 wires twisted
-----------	-----------------

wire arrangement	, černá, modrá
------------------	----------------

Cable weight	34,1 g/m
--------------	----------

Materiál pláště	PVC
-----------------	-----

Tvrdost Shore pláště	85 ± 5 Shore A
----------------------	----------------

Absence přídavných látek (pláště)	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
-----------------------------------	--

Outer-diameter (jacket)	4,6 mm
-------------------------	--------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Material wire insulation	PVC
--------------------------	-----

Amount wires	3
--------------	---

Outer diameter insulation	1,25 mm
---------------------------	---------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
--------------------------------	----------------

Material properties wire insulation	dobře strojově zpracovatelné
-------------------------------------	------------------------------

Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
-------------------------------------	--

Amount strands (wire)	19
-----------------------	----

Diameter of single wires	0,15 mm
--------------------------	---------

Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
-------------------------------	----------

Material conductor wire	Měděná licna, holá
-------------------------	--------------------

Conductor type (wire)	Licna třídy 5
-----------------------	---------------

Jmenovité napětí AC max.	300 V
--------------------------	-------

Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
--------------------------------	----------------------

Proudová zatížitelnost min. žíla	6 A
----------------------------------	-----

Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
--	-----------------

Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	2 kV @ 60 s
-------------------------------------	-------------

Stálé střídavé napětí (žíla - pláště)	2 kV @ 60 s
---------------------------------------	-------------

Provozní teplota min. (pevná instalace)	-30 °C
---	--------

Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr ohybu (pevné uložení)	5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter