

Adapter - M8 M 3pin / M12 F 3pin

obsazeny piny 1,3,4

Adaptér




Samec - samice


M8 – M12, 3-pin

pro M8 sdružovací box 3-pin

Odkaz na produkt

Ilustrace

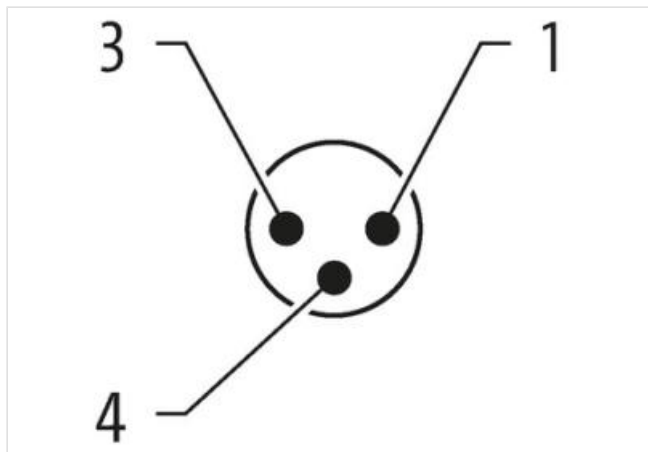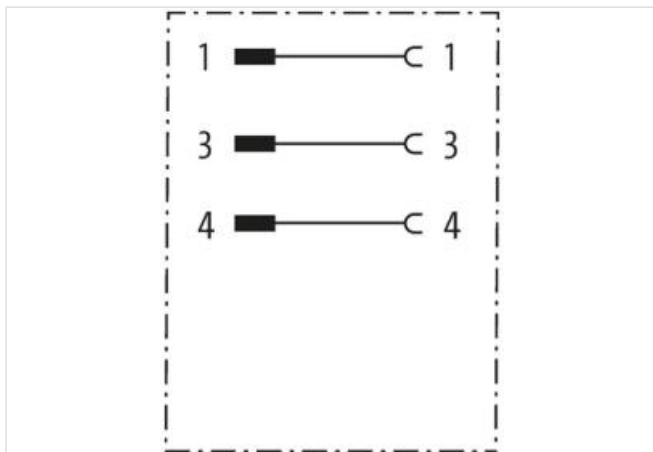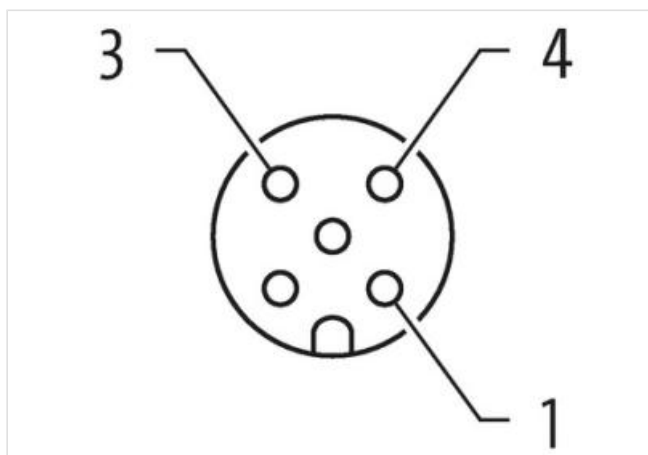

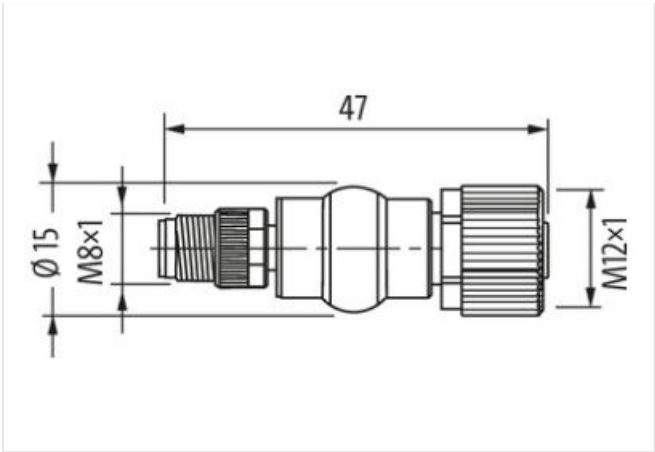

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,4 Nm
Family construction form	M8
Závit	M8 x 1
Kódování	A
Velikost klíče	SW9

Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Kódování	A
Velikost klíče	SW13

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879118521

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.