

## Adapter - M8 M 4pin / M12 F 4pin

obsazeny piny 1,2,3,4

Adaptér




Samec - samice

M8 – M12, 4-pin

pro M8 sdružovací box 4-pin

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

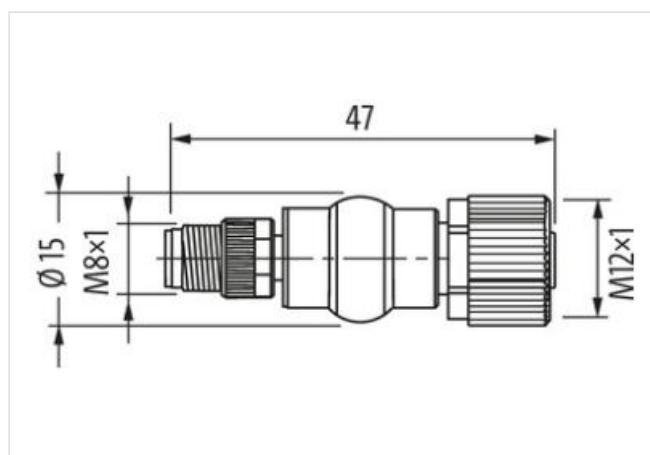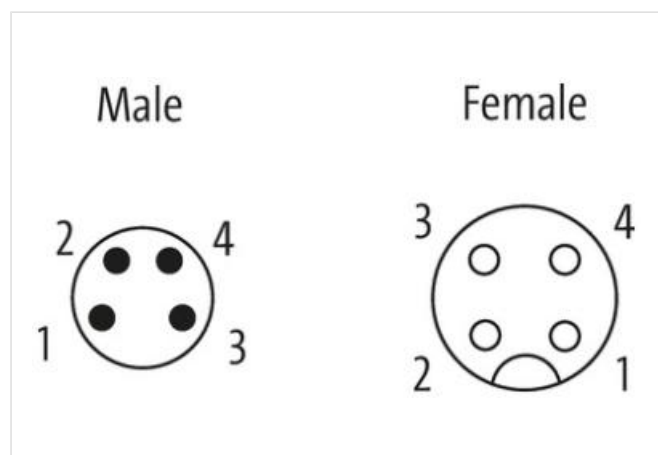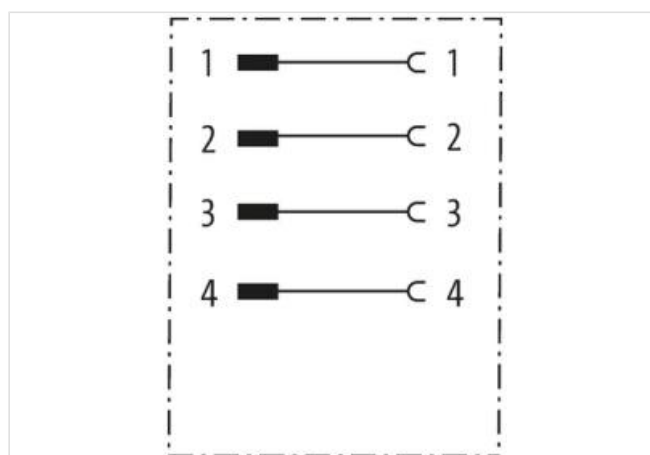

Ilustrační obrázek



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Utahovací moment         | 0,6 Nm  |
| Family construction form | M12     |
| Závit                    | M12 x 1 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Utahovací moment         | 0,4 Nm |
| Family construction form | M8     |
| Závit                    | M8 x 1 |

| OBCHODNÍ ÚDAJE                           |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                               | 27143423                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                               | 27260702                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                               | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                               | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                               | 27440106                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                              | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                              | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                              | 27440106                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                 | EC001855                                                                                                                                              |
| Balící množství                          | 1                                                                                                                                                     |
| Číslo celního sazebníku                  | 85366990                                                                                                                                              |
| GTIN                                     | 4048879118514                                                                                                                                         |
| Elektrické údaje   Napájení              |                                                                                                                                                       |
| Provozní napětí AC max.                  | 50 V                                                                                                                                                  |
| Provozní napětí DC max.                  | 60 V                                                                                                                                                  |
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V                                                                                                                                                  |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V                                                                                                                                                  |
| Provozní proud na kontakt max.           | 4 A                                                                                                                                                   |
| Ochrana přístroje   Elektricky           |                                                                                                                                                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)                | IP67                                                                                                                                                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka           | připojeno, šroubované                                                                                                                                 |
| Jmenovité izolační napětí                | 800 V                                                                                                                                                 |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje     |                                                                                                                                                       |
| Povrchová úprava aretace                 | Nickeled                                                                                                                                              |
| Materiál plášť                           | PUR                                                                                                                                                   |
| Materiál zámku                           | Zinkový tlakový odlitek                                                                                                                               |
| Mechanické údaje   Montážní údaje        |                                                                                                                                                       |
| Montáž                                   | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky        |                                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min.                    | -25 °C                                                                                                                                                |
| Provozní teplota max.                    | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes             |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                    | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                   | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |