

M8 MALE 90° / RJ45 0° SHIELDED, ETHERCAT

PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.6

Ethernet CAT5

Samec 90° – samec přímý

M8, 4-pin – RJ45, 8/4-pin

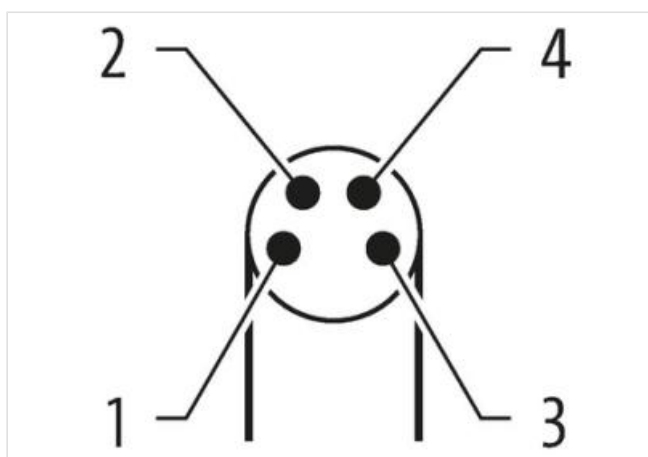
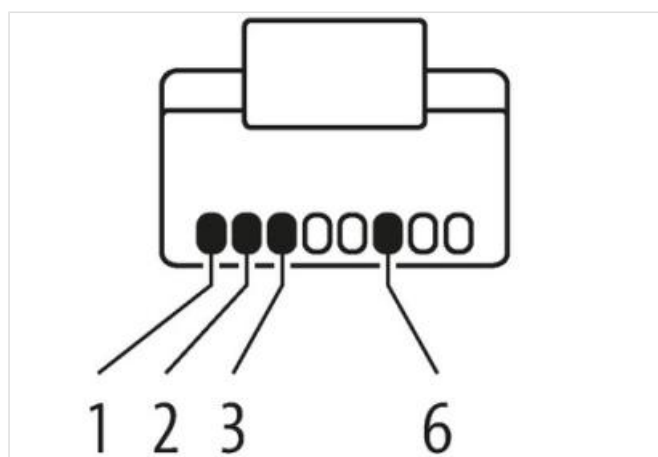
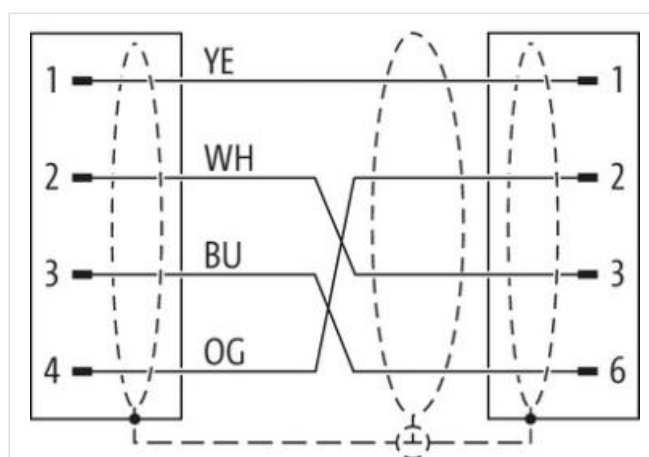
8-pólový částečně obsazený

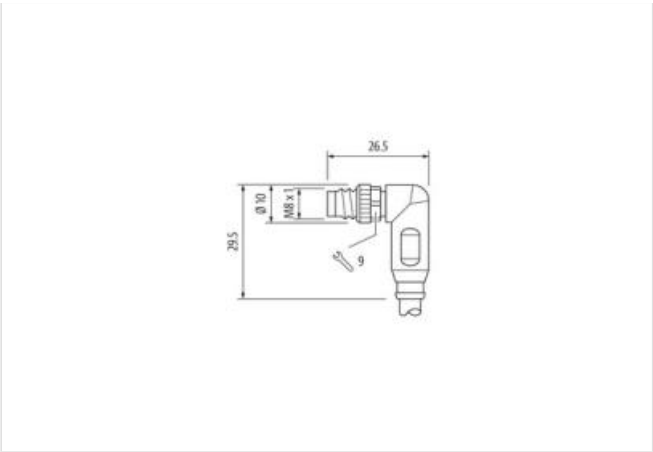
stíněný

Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**



Ilustrační obrázek



Délky kabelů	0,6 m
Utahovací moment	0,4 Nm
Family construction form	M8
Závit	M8 x 1
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø)	6,5 mm
Velikost klíče	SW9
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Family construction form	RJ45
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879896566
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	1,5 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Ochrana přístroje Elektricky	
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Poloměr ohnutí (při pohybu)

12,5 x Outer diameter