

M8 M uhlovy / RJ45 primy - EtherCAT

PUR, stíněný, zelený, UL/CSA, délka 30,0m

Ethernet CAT5

Samec 90° – samec přímý

M8, 4-pin – RJ45, 8/4-pin

8-pólový částečně obsazený

stíněný




Další délky kabelů na vyžádání.



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

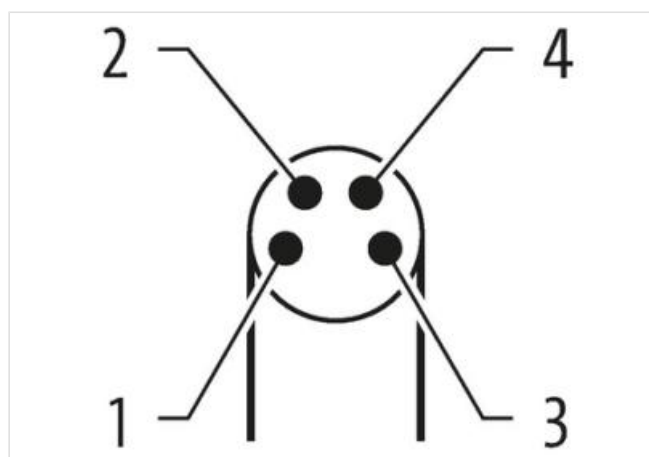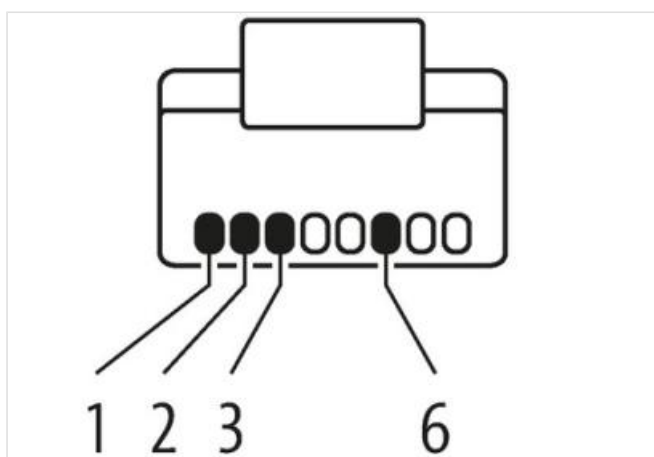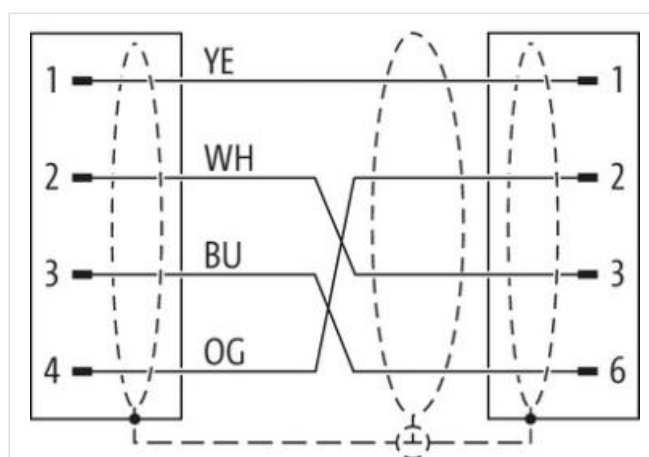

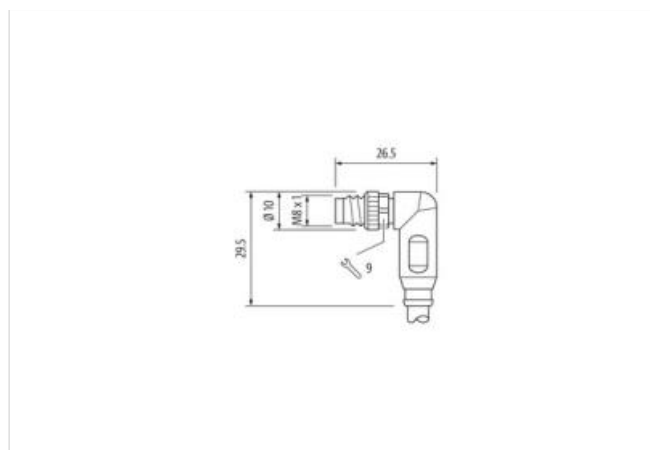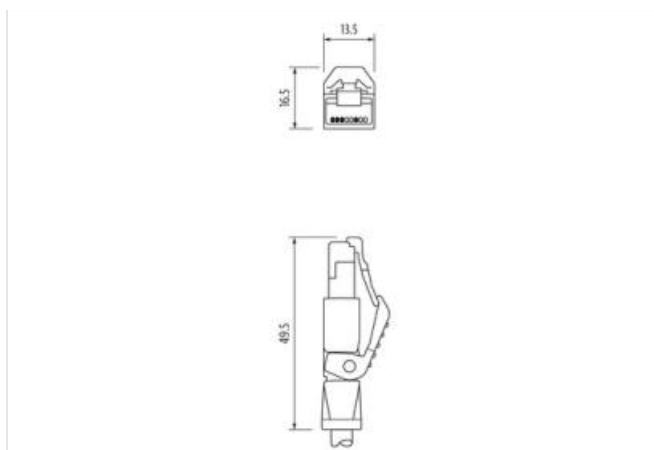

Ilustrační obrázek



Délky kabelů	30 m
--------------	------

Utahovací moment	0,4 Nm
------------------	--------

Family construction form	M8
--------------------------	----

Závit	M8 x 1
-------	--------

Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø)	6,5 mm
--------------------------------------	--------

Velikost klíče	SW9
----------------	-----

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27061801
------------	----------

ECLASS-6.1	27060307
------------	----------

ECLASS-7.0	27060307
------------	----------

ECLASS-8.0	27060307
------------	----------

ECLASS-9.0	27060307
------------	----------

ECLASS-10.1	27060307
-------------	----------

ECLASS-11.1	27060307
-------------	----------

ECLASS-12.0	27060307
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002599
----------	----------

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85444290
-------------------------	----------

GTIN	4048879597487
------	---------------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	60 V
-------------------------	------

Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
--	------

Provozní proud na kontakt max.	1,5 A
--------------------------------	-------

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
--------------------	--

Ochrana přístroje | Elektrický

Stupeň znečištění	3
-------------------	---

Jmenovité impulzní výdržné napětí	1 kV
-----------------------------------	------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-114 (M8)
--------------------	-------------------------

Installation | Cable

Identifikace kabelu	791
Barva kabelu	zelená
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	4 wires hvězda twisted
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí)	85 %
Bandážování	Fiber tape, Fleece, Foil
Filler	ano
wire arrangement	bílá, oranžová, modrá, žlutá
Cable weight	59,4 g/m
Materiál plášť	PUR
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Outer-diameter (jacket)	4,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,04 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	26 AWG
Conductor crosssection (wire)	26 AWG
Material conductor wire	Měděná licna, pozinkovaná
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	5 m
Jmenovité napětí AC max.	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	2,4 A
Characteristic impedance	100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire	140 Ω/km
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	0,7 kV @ 60 s
Kapacita vodiče	51000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	0,7 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	0,7 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	7,5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	12,5 x Outer diameter