

Cable connector for cable diameters 3.5-6 mm

wires 0.14-0.34 mm²

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)

3.5...6 mm


0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

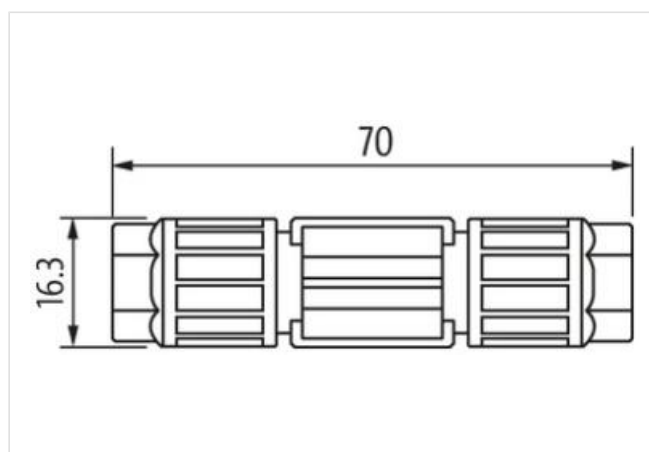

Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440390
ECLASS-9.0	27440390
ECLASS-10.1	27440390
ECLASS-11.1	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879872553

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	125 V
Provozní napětí DC max.	125 V
Provozní proud na kontakt max.	5 A

Diagnostika

Stavová indikační LED ne

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez max.	0,25 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	0,34 mm ²

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	0,7 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Připojení	Zářezové svorky IDC
Utahovací moment	0,8 Nm

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	PA
----------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	3,5 mm
Svorkový rozsah max.	6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	80 °C