

Adapter M12 / D-Sub 90° Profibus - slitina Zn

M12 M B-kod. / M12 F B-kod. / D-Sub 9pin

PROFIBUS

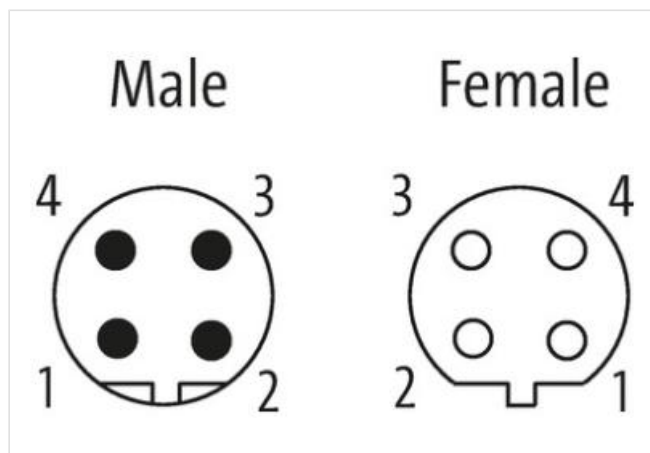
Sběrníkový konektor 90°

SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování

Adresovací zařízení

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879600392

Technické údaje | Elektrické údaje

Ukončovací odpor integrované, připojitelné

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max. 12 MBit/s

Instalace | Připojení

Family construction form M12

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP30

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	66 mm
Šířka	62 mm
Hloubka	17 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 12.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	70 °C
-----------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---