

Wall bushing for push pull RJ45

including RJ45 insert with IDC cable connection


Montážní rám RJ45 pro jištění push-pull, vč. vložky RJ45 s kabelovým IDC konektorem
8-pin
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

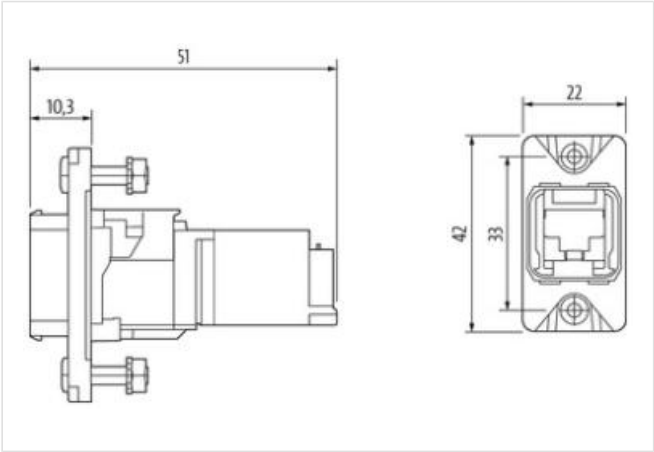

Počet pinů 8

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879900447

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	56,5 V
Provozní proud na kontakt max.	1,75 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 13.05.2024

Podporovaný protokol	Ethernet
Přenosová frekvence max.	500 MHz
Převodní parametry	CAT6A
Přenosová rychlost max.	10000 MBit/s

Instalace | Připojení

Připojení	Zářezové svorky IDC
-----------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	2
Izolační odpor min.	500 MΩ

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Push Pull
Svorkový rozsah min.	4,5 mm
Svorkový rozsah max.	9 mm
Výška	42 mm
Šířka	22,2 mm
Hloubka	51 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-3-117 V.14
--------------------	----------------------

Druh připojení 1

Family construction form	RJ45
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.