

Wall bushing for push pull power

with spring-cage connection, flexible coding


Montážní rám typu push-pull, elektrický, z kovu
vč. kontaktní vložky s pružinovým připojením
Flexibilní kódování
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez
s těsnění
Bez upevňovacích šroubů

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

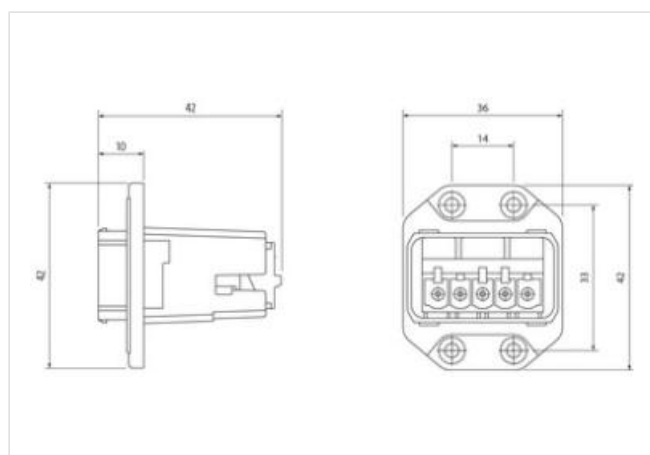

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879900454

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud	16 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,75 mm ²
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Číslo AWG min.	18

Číslo AWG max. 13

Instalace | Připojení

Připojení	Pružinové svorky FK
Zapojovací cykly min.	100

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	2
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	5-pin, PPP
--------	------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C