

Push Pull RJ45 konektor

5...8mm, 0,14 mm² ... 0,34 mm²

Ethernet CAT5

Samec přímý

RJ45PP, 4-pin

Svorky IDC

Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²




Push Pull

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

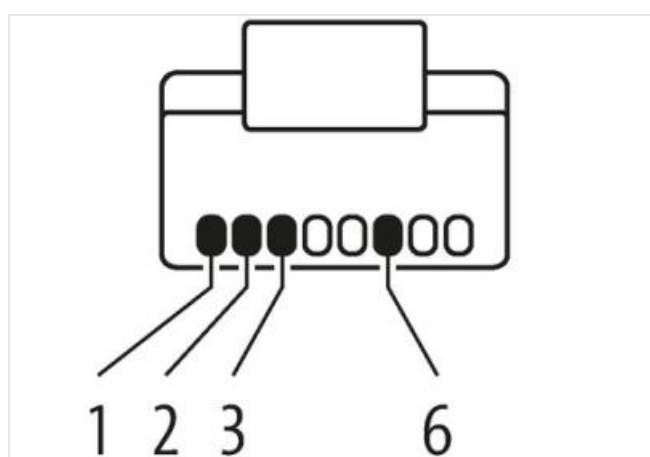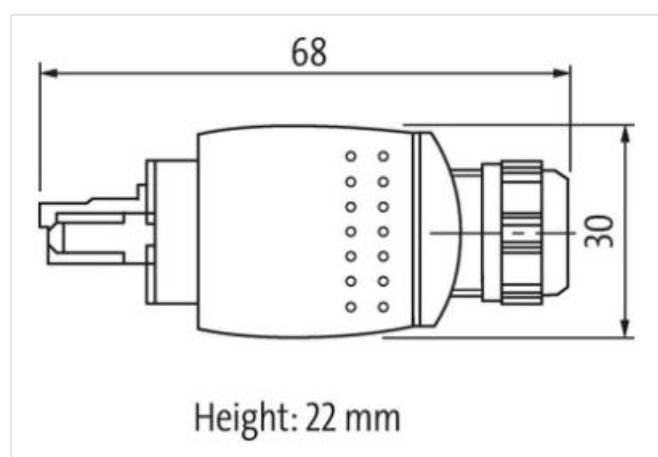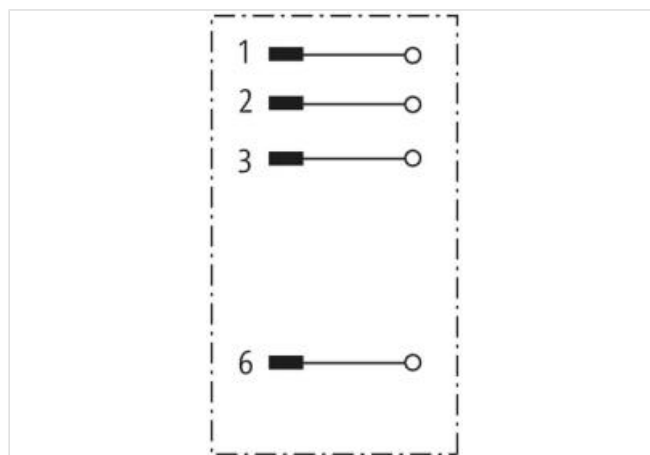

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879113908

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	1,76 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita

Duplexně	Full duplex
----------	-------------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	0,34 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	22

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.