

Velcro base including velcro for direct mounting


Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Sokl se suchým zipem pro bezprostřední montáž

Upevnění šroubem se zápusnou hlavou M4 (není součástí dodávky)

Odkaz na produkt

Ilustrace

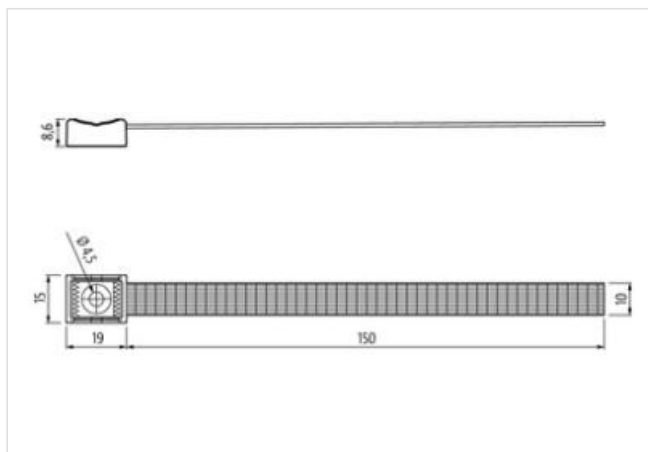

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27140706
ECLASS-11.1	27140706

ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	63079098
GTIN	4065909027707

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	20 mm
Výška	169 mm
Šířka	15 mm
Hloubka	8,6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C