

Velcro base including velcro for direct mounting

Clamping range 8-35mm, width 20mm, length 180mm


Sokl se suchým zipem pro bezprostřední montáž

mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)

mounting with M4 or M5 countersunk screw

Odkaz na produkt

Ilustrace

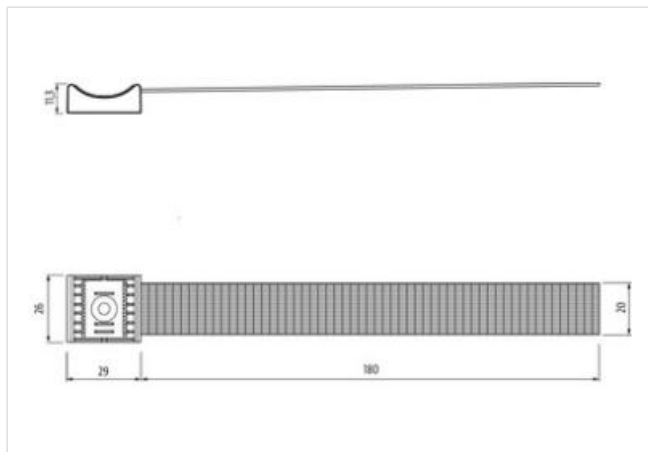

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27140706
ECLASS-7.0	27140706
ECLASS-8.0	27140706
ECLASS-9.0	27140706
ECLASS-10.1	27140706

ECLASS-11.1	27140706
ECLASS-12.0	27140706
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	63079098
GTIN	4065909028018

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiál plášť	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	35 mm
Výška	209 mm
Šířka	26 mm
Hloubka	11,3 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C