


Kabelova civka r=250MM s kabelem

PUR 3x0,25, zlutý, UL/CSA, delka 100m

Kabelová cívka (100 m)  
PUR (UL/CSA)  
3× 0.25 mm², žlutá  
vhodný pro vlečný řetěz  
5 Mio.

Odkaz na produkt

Ilustrace

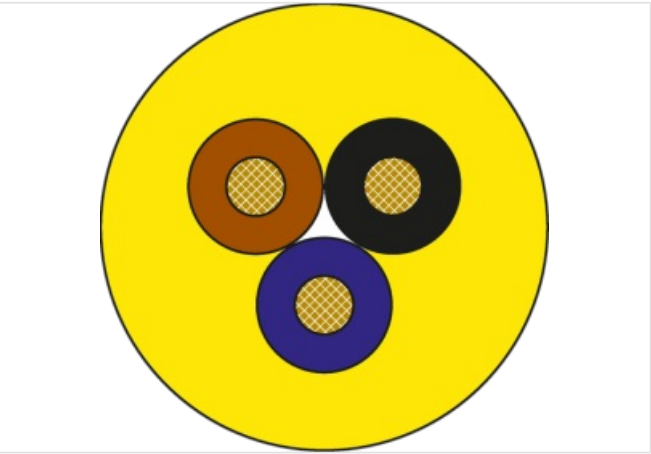

Ilustrační obrázek

| OBCHODNÍ ÚDAJE          |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ECLASS-6.0              | 27062011        |
| ECLASS-6.1              | 27061801        |
| ECLASS-7.0              | 27061801        |
| ECLASS-8.0              | 27061801        |
| ECLASS-9.0              | 27061801        |
| ECLASS-10.1             | 27061801        |
| ECLASS-11.1             | 27061801        |
| ECLASS-12.0             | 27061801        |
| ETIM-5.0                | EC001855        |
| Balící množství         | 1               |
| Číslo celního sazebníku | 85444995        |
| GTIN                    | 4048879340465   |
| Installation   Cable    |                 |
| Identifikace kabelu     | 030             |
| Typ kabelu              | 3               |
| Barva kabelu            | žlutá           |
| Type of Certificate     | cURus           |
| Amount stranding        | 1               |
| Stranding               | 3 wires twisted |
| wire arrangement        | , černá, modrá  |
| Cable weigth            | 26,4 g/m        |
| Materiál plášť          | PUR             |
| Tvrдость Shore plášť    | 90 ± 5 Shore A  |

|                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absence přídatných látek (plášť)            | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)                     | 4,1 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                                                                                |
| Material wire insulation                    | PP                                                                                                                   |
| Amount wires                                | 3                                                                                                                    |
| Outer diameter insulation                   | 1,25 mm                                                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation              | 70 ± 5 Shore D                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation         | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)              | 10 m @ 25 °C   horizontálně                                                                                          |
| Amount strands (wire)                       | 32                                                                                                                   |
| Diameter of single wires                    | 0,1 mm                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)               | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Material conductor wire                     | Měděná lícna, holá                                                                                                   |
| Conductor type (wire)                       | Lícna třídy 6                                                                                                        |
| Jmenovité napětí AC max.                    | 300 V                                                                                                                |
| Proudová zatížitelnost (norma)              | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                 |
| Proudová zatížitelnost min. žíla            | 4,5 A                                                                                                                |
| Electrical resistance line constant wire    | 79 Ω/km @ 20 °C                                                                                                      |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)         | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                        |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)        | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                        |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                                                                                               |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                                                                                       |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C                                                                                                               |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                                                                                       |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                                                  |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                                                                                            |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                                                                                            |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404                                                                         |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 5 x Outer diameter                                                                                                   |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                                                                                  |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 10 Mio. @ 25 °C                                                                                                      |
| Počet torzních cyklů                        | 2 Mio.                                                                                                               |
| Namáhání v krutu                            | ± 180 °/m                                                                                                            |
| Torzní rychlost                             | 35 Cykly/min                                                                                                         |