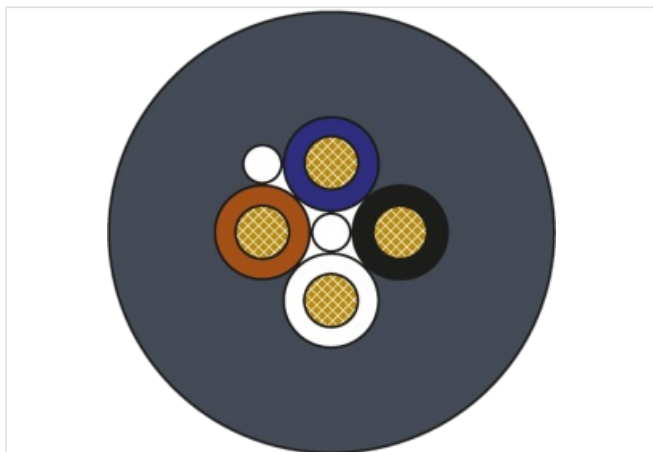


Kabelová cívka r=250MM s kabelem

PUR/PVC 3x0,14, černý, délka 100m

Kabelová cívka (100 m)
 PVC (UL/CSA)
 3× 0.14 mm²
 žlutá

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444995
GTIN	4048879392488

Installation | Cable

Identifikace kabelu	156
Barva kabelu	šedý
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	4 wires o Výplň jádra twisted
Bandážování	Trhací nit
Filler	ano
wire arrangement	, modrá, černá, bílá
Cable weight	46,2 g/m
Materiál plášť	TPE
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket)	5,5 mm

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,2 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	400 m @ 25 °C
Resistances wire insulation	odolné proti hydrolýze, odolné proti mikroorganizmům
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	Měděná lícna, holá
Conductor type (wire)	Lícna třídy 6
Max. rated voltage (conductor - conductor)	500 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žila	4,8 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	2 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	2 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	100 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-45 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	100 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	3 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	4 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	10 Mio. @ 25 °C
Namáhání v krutu	± 90 °/m