


Kabelova civka r=355MM s kabelem

PUR/PVC 4x0,34, stineny, sedy, delka 100m

Kabelová cívka (100 m)  
PUR/PVC  
4× 0.34 mm², šedá  
stíněný

Odkaz na produkt

Ilustrace

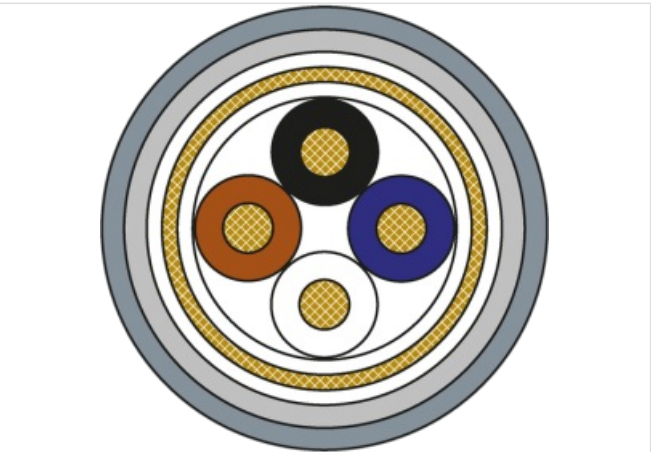

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27062011      |
| ECLASS-6.1              | 27061801      |
| ECLASS-7.0              | 27061801      |
| ECLASS-8.0              | 27061801      |
| ECLASS-9.0              | 27061801      |
| ECLASS-10.1             | 27061801      |
| ECLASS-11.1             | 27061801      |
| ECLASS-12.0             | 27061801      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444995      |
| GTIN                    | 4048879334785 |

Installation | Cable

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu               | 331                                                                                                    |
| Barva kabelu                      | šedý                                                                                                   |
| Amount stranding                  | 1                                                                                                      |
| Stranding                         | 4 wires twisted                                                                                        |
| Bandážování                       | Fleece, Foil                                                                                           |
| wire arrangement                  | , černá, modrá, bílá                                                                                   |
| Materiál plášť                    | PUR                                                                                                    |
| Tvrdost Shore plášť               | 85 ± 5 Shore A                                                                                         |
| Absence přídatných látek (plášť)  | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)           | 5,9 mm                                                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                                                                  |
| Materiál vnitřního pláště         | PVC                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva (vnitřní plášť)                       | šedý                                                                                                   |
| Material wire insulation                    | PVC                                                                                                    |
| Amount wires                                | 4                                                                                                      |
| Outer diameter insulation                   | 1,4 mm                                                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                                                                  |
| Shore hardness wire insulation              | 85 ± 5 Shore A                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation         | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
| Amount strands (wire)                       | 42                                                                                                     |
| Diameter of single wires                    | 0,1 mm                                                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)               | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Material conductor wire                     | Měděná licna, holá                                                                                     |
| Conductor type (wire)                       | Licna třídy 6                                                                                          |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)  | 350 V                                                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)     | 300 V                                                                                                  |
| Proudová zatížitelnost (norma)              | podle DIN VDE 0298-4                                                                                   |
| Proudová zatížitelnost min. žila            | 4,8 A                                                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire    | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                        |
| Stálé střídavé napětí (žila - žila)         | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)        | 2 kV @ 60 s                                                                                            |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)        | 1,5 kV @ 60 s                                                                                          |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -30 °C                                                                                                 |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C                                                                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C                                                                                                  |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                                                    |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                                                                              |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404                                                           |
| Poloměr v ohybu (instalace)                 | x Outer diameter                                                                                       |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 10 x Outer diameter                                                                                    |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 15 x Outer diameter                                                                                    |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)        | 0,1 Mio. @ 25 °C                                                                                       |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)              | 5 m @ 25 °C                                                                                            |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 3 m/s @ 25 °C                                                                                          |