

Kabelová cívka r=355MM s kabelem

PUR 1x2xAWG23/19, stíněny, fialový, UL/CSA, délka 100m

Kabelová cívka (100 m)

PROFIBUS


Vhodný pro roboty

PUR (UL/CSA)

1 x 2 x 0.25 mm²

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

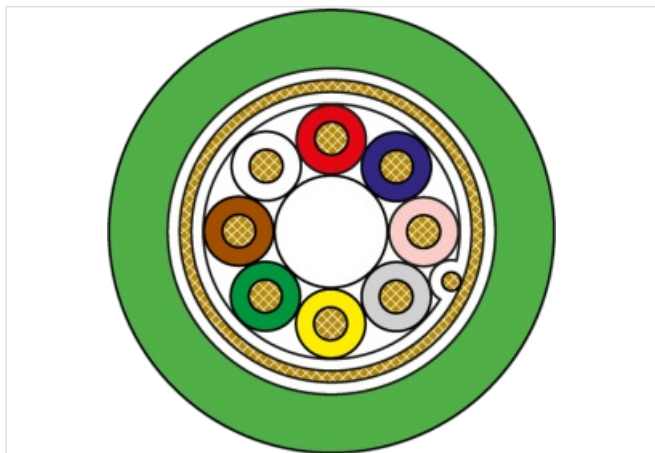

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444995
GTIN	4048879504898

Installation | Cable

Identifikace kabelu	843
Barva kabelu	zelená
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	2 wires s 2 Filler twisted
Stínění kabelu (druh)	Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí)	85 %
Bandážování	Fleece, Foil
Filler	ano
Drain wire (cross-section)	0,14 mm ²
wire arrangement	, bílá, červená, modrá, rosa, šedý, žlutá, zelená

Cable weight	79,2 g/m
Materiál plášť	PUR
Absence přídatných látek (plášť)	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket)	8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	2
Outer diameter insulation	2,6 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	23 AWG
Conductor crosssection (wire)	23 AWG
Drain wire (cross-section)	0,14 mm ²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Jmenovité napětí AC max.	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žila	3 A
Electrical resistance line constant wire	59,4 Ω/km
Stálé střídavé napětí (žila - žila)	1,2 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žila - plášť)	0,8 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-50 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404
Poloměr v ohybu (instalace)	x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení)	5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	7,5 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	2 Mio. @ 25 °C
Pojezdová dráha (vlečný řetěz)	10 m @ 25 °C horizontálně
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 m/s @ 25 °C