


wire bundle MASI

PUR profile cable 2x2.5 ye 100m

PUR (UL/CSA)
vhodný pro vlečný řetěz
2× 2.5 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

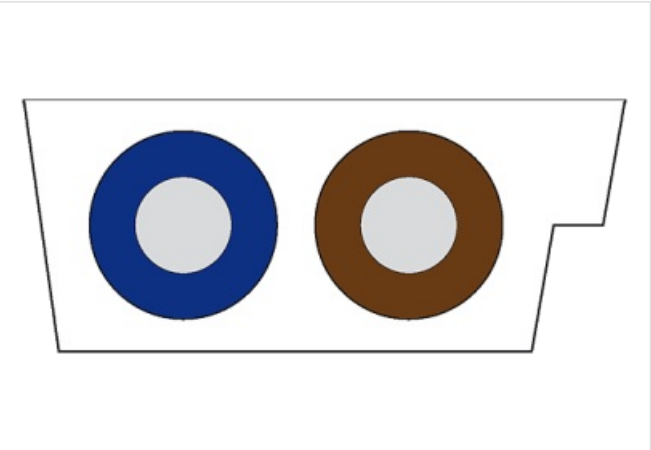

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC001578
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444995
GTIN	4048879642279
Installation Cable	
Identifikace kabelu	178
Barva kabelu	žlutá
wire arrangement	, modrá
Cable weight	83,6 g/m
Materiál plášť	PUR
Material wire insulation	PP
Amount wires	2
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.
Amount strands (wire)	140
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	2,5 mm²
Material conductor wire	Měděná licna, pozinkovaná
Conductor type (wire)	Licna třídy 6
Jmenovité napětí AC max.	32 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Proudová zatížitelnost min. žila	26 A
Electrical resistance line constant wire	8,2 Ω /km @ 20 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohybu (pevné uložení)	3 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	6 x Outer diameter