

Kabelova civka r=500MM s kabelem

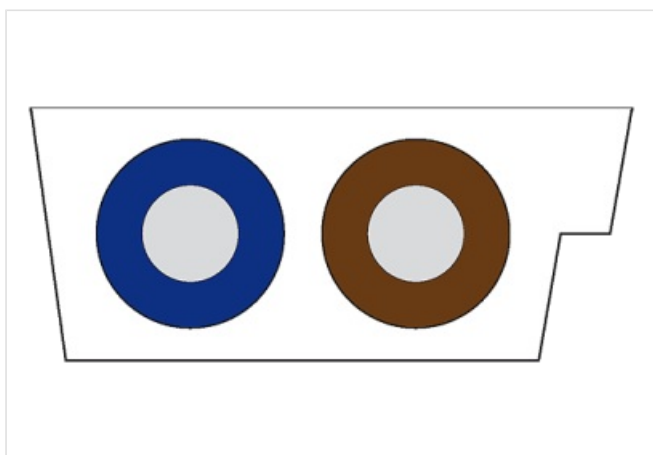
ASi, PUR 2x1,5, černý, délka 500m

PUR (UL/CSA)

2x 1.5 mm²

vhodný pro vlečný řetěz

5 Mio.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-7.0	27062011
ECLASS-8.0	27062011
ECLASS-9.0	27062011
ETIM-5.0	EC001578
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444993
GTIN	4048879565813

Installation | Cable

Identifikace kabelu	784
Barva kabelu	černá
wire arrangement	, modrá
Materiál plášť	PUR
Material wire insulation	PP
Amount wires	2
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	5 Mio.
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Poloměr ohybu (pevné uložení)	5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	7,5 x Outer diameter