

**MOSA M12 F primy 5pin, L-kodovani**0,75...1,5mm<sup>2</sup>, samorezne svorky

M12 (samice) 5-pin, L-kódování

Samostatně připojitelný

Svorky IDC

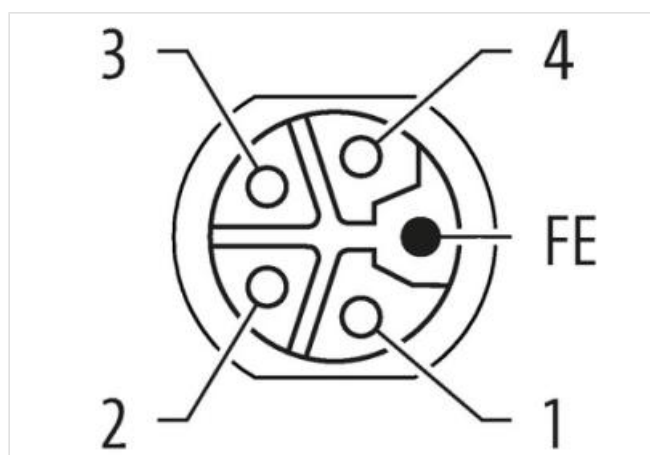
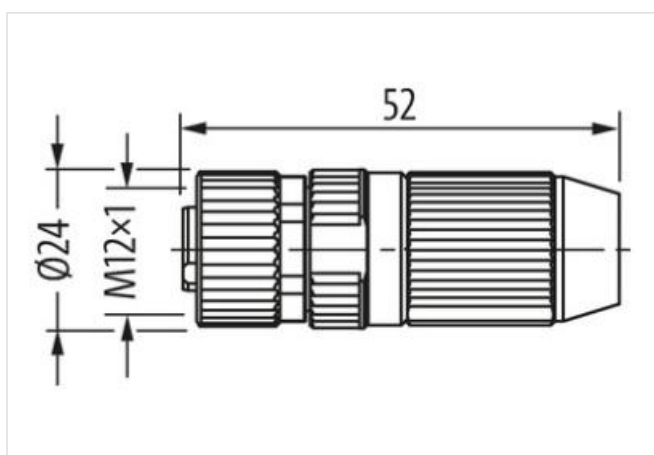
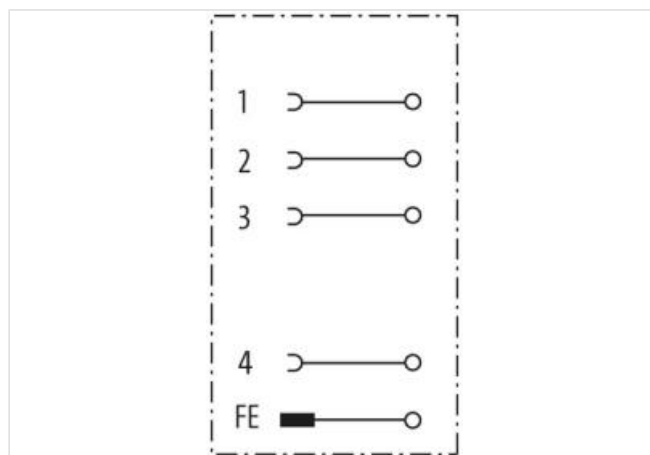
0.75...1.5 mm<sup>2</sup>

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu)

5.8...13.5 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Family construction form | M12P     |
| Kódování                 | L        |
| Materiál kontakt         | Měď      |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>    |          |
| ECLASS-6.0               | 27279221 |
| ECLASS-7.0               | 27440104 |
| ECLASS-8.0               | 27440104 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0              | 27440102      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440116      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879682558 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí DC max.        | 63 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 12 A |

Technické údaje | Instalace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
|-------------------------|---------|

Instalace | Připojení

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utahovací moment      | 0,6 Nm  |
| Montážní set          | M12 x 1 |
| Velikost klíče        | SW17    |
| Zapojovací cykly min. | 500     |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65, IP67            |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

Technické údaje | Mechanické údaje

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kontura pro vlnitou hadici | bez |
|----------------------------|-----|

Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra  | Nickeled                |
| Povrchová úprava kontaktu | pozlacený               |
| Materiál plášť            | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiál nosič kontaktu   | PA                      |

Mechanické údaje | Montážní údaje

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž               | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
| Svorkový rozsah min. | 5,8 mm                                        |
| Svorkový rozsah max. | 13,5 mm                                       |
| Výška                | 53 mm                                         |
| Šířka                | 25 mm                                         |
| Hloubka              | 25 mm                                         |

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |