

T-coupler M12 male L-coded/ 2x M12 female L-coded

T-kus

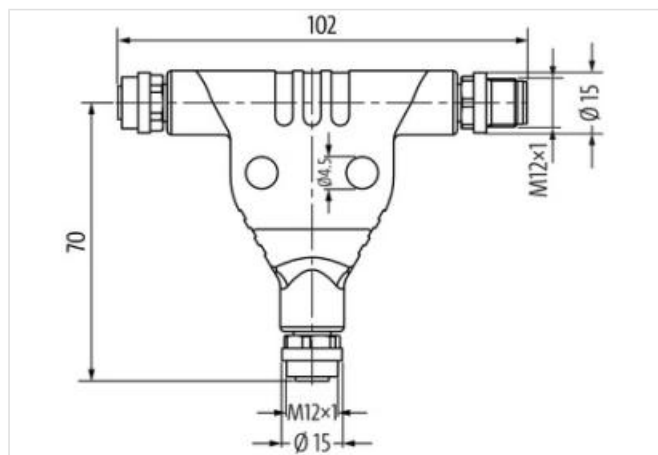
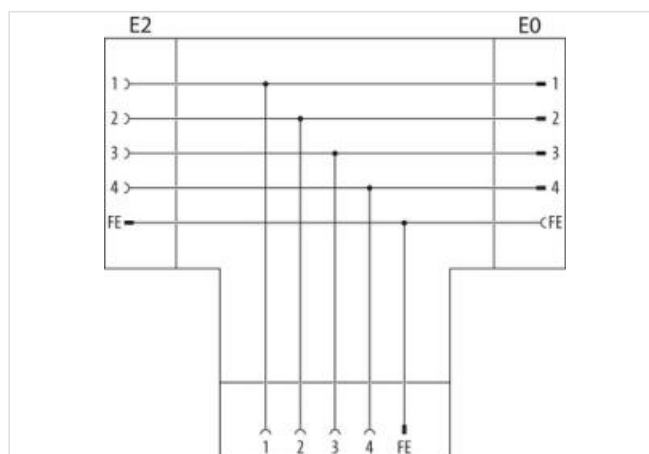
M12 Power

L-kódování

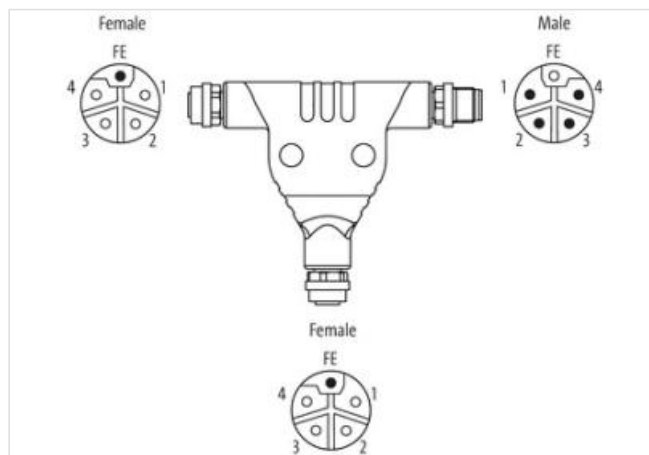
4 + FE

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW13

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Strana 3

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879840002

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor min.	100 MΩ

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	TPU
Materiál nosič kontaktu	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard

IEC 61076-2-111