

H coupler M12 male L-coded/ 3x M12 female L-coded

H coupler M12 male L-coded/ 3x M12 female L-coded

M12 Power

L-kódování



4 + FE

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

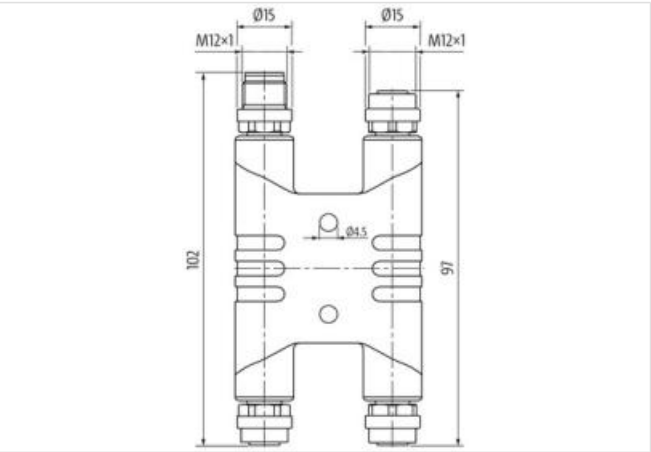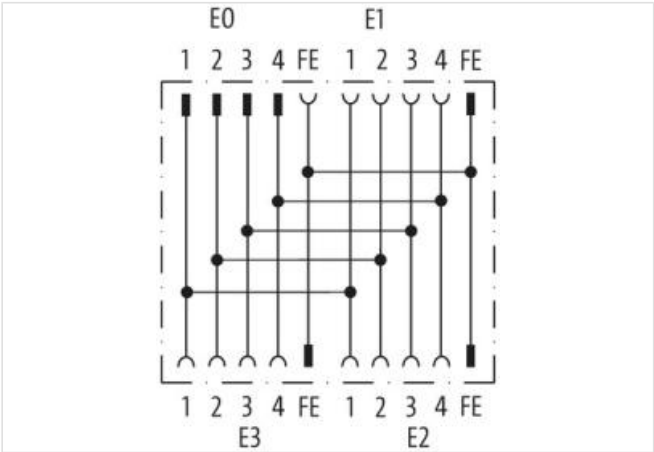

Ilustrační obrázek

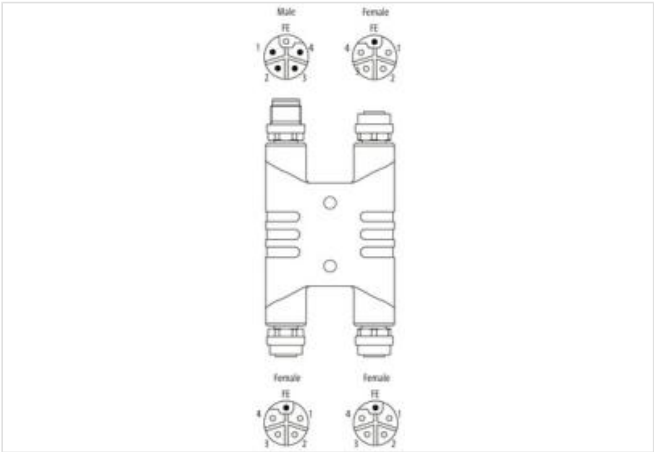

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW13

Druh krytí (EN IEC 60529)IP65, IP67, IP68

Povrchová úprava kontaktu pozlacený

Family construction form M12P

Kódování L

Materiál kontakt Mosaz

Počet pinů 5

Druh krytí (EN IEC 60529)IP65, IP67, IP68

Strana 3

Povrchová úprava kontaktu pozlacený

Family construction form M12P

Kódování L

Materiál kontakt Mosaz

Počet pinů 5

Druh krytí (EN IEC 60529)IP65, IP67, IP68

Side 4

Family construction form M12P

Kódování L

Počet pinů 5

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279220

ECLASS-7.0 27440103

ECLASS-8.0 27440103

ECLASS-9.0 27440103

ECLASS-10.1 27440106

ECLASS-11.1 27440106

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC002061

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879840064

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max. 63 V

Provozní proud na kontakt max. 16 A

Diagnostika

Stavová indikační LED ne

Instalace | Připojení

Utahovací moment 0,6 Nm

Montážní set M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Stupeň znečištění 2

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť TPU

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -30 °C

Provozní teplota max. 90 °C

Important installation notes

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 12.05.2024

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	IEC 61076-2-111