

h coupler M12 male L-coded/ 2x M12 female L-coded

h-kus

M12 Power

L-kódování




4 + FE

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

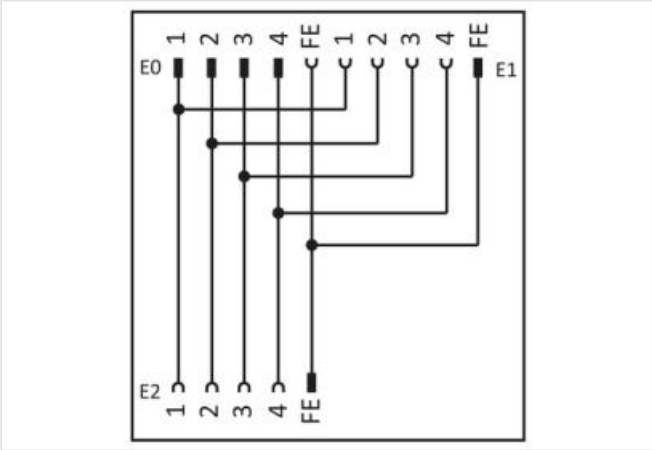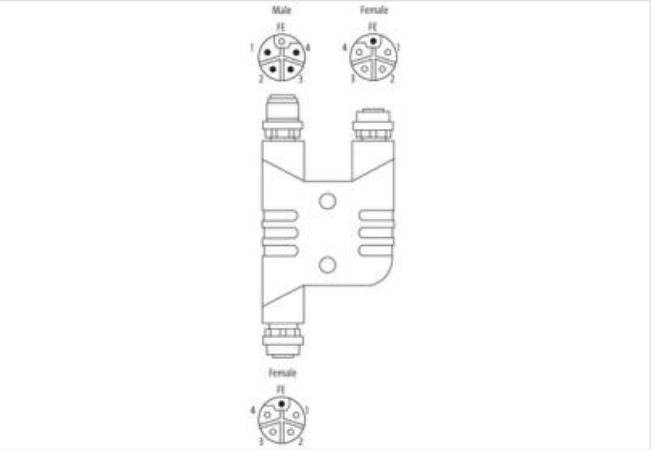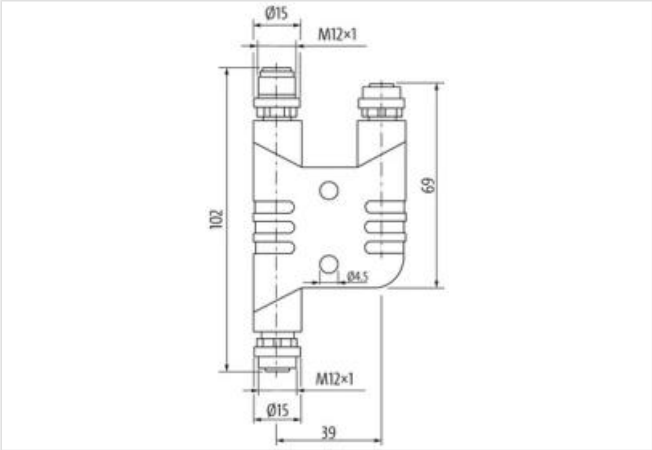

Ilustrační obrázek



Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW13

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Strana 3

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Kódování	L
Materiál kontakt	Mosaz
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879840071

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	2

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	TPU
----------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	IEC 61076-2-111
--------------------	-----------------