

M12 POWER PANEL FEED THROUGH 5-pole L-CODED

M12 Power, 5-pin, L-kódování

Samec - samice

System panelových průchodek

Přední montáž

Fastening nut included in the delivery

Dobrá odolnosť proti chemikáliám a olejom

Odolnosť voči agresívnemu médiu je nutné individuálne otestovať na základe aplikácie. Ďalšie detaily na vyžádání.




Bezvýjimečně bez obsahu olova (CE - RoHS)



Záslepka

(M16 × 1.5 mm)


[Odkaz na produkt](#)

Illustrace

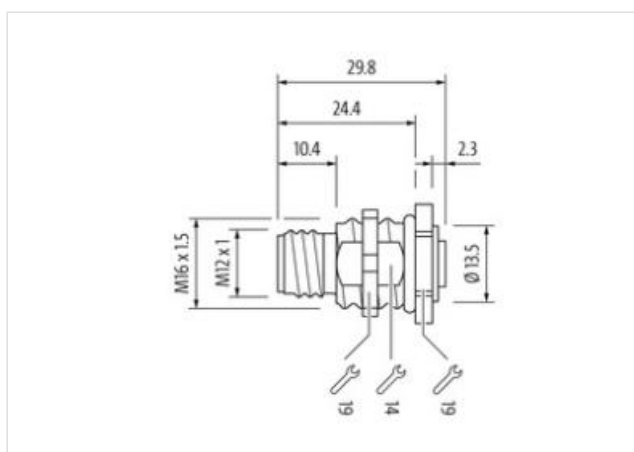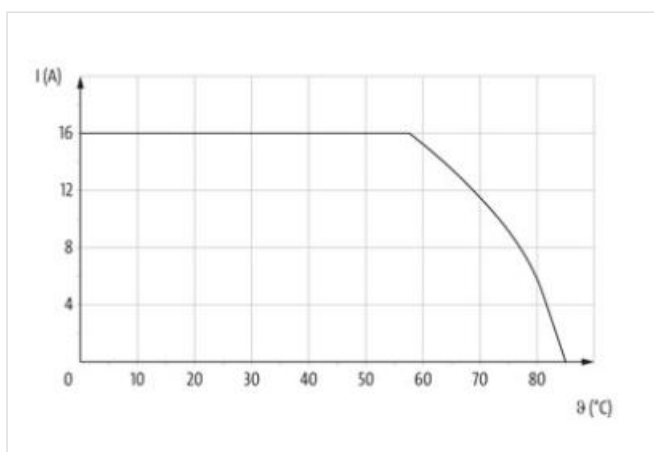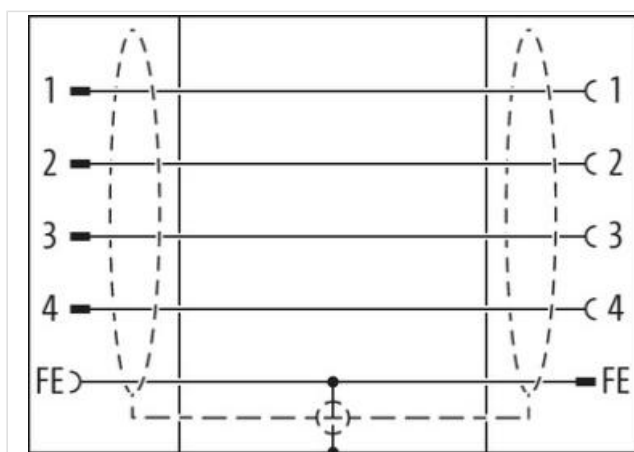

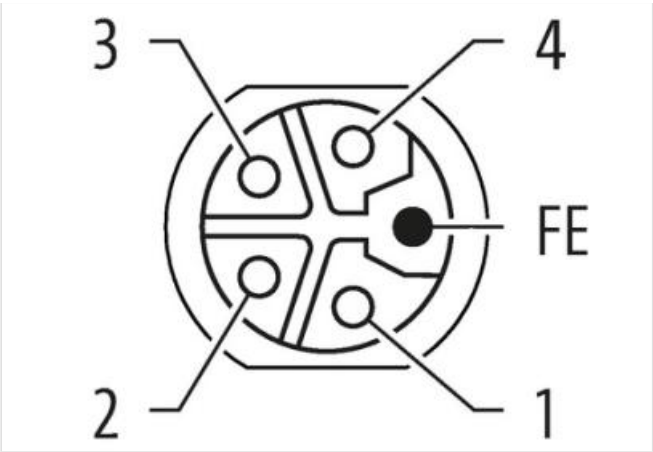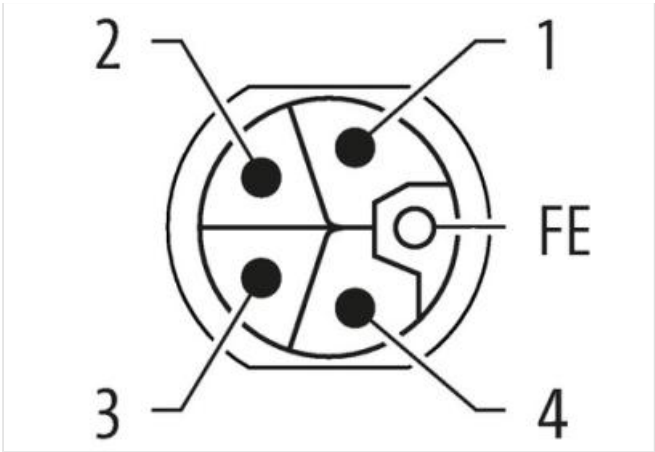

Ilustrační obrázek

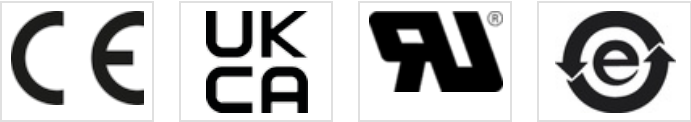

Family construction form	M12P
Kódování	L
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

Family construction form	M12P
Kódování	L
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909044148

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	63 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ano
---------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Materiál nosič kontaktu	PUR
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	IEC 61076-2-111