

M12 Power M primy - panelova pruchodka, S-kodovani

vodice mPPE, delka 0,2m

Průchodka samec

M12, 4-pin


S-kódování

Přední montáž


s připojeným vodičem

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Další délky kabelů na vyžádání.

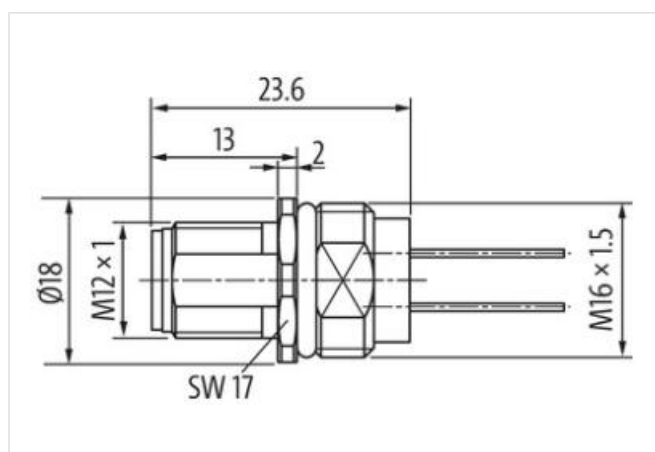Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

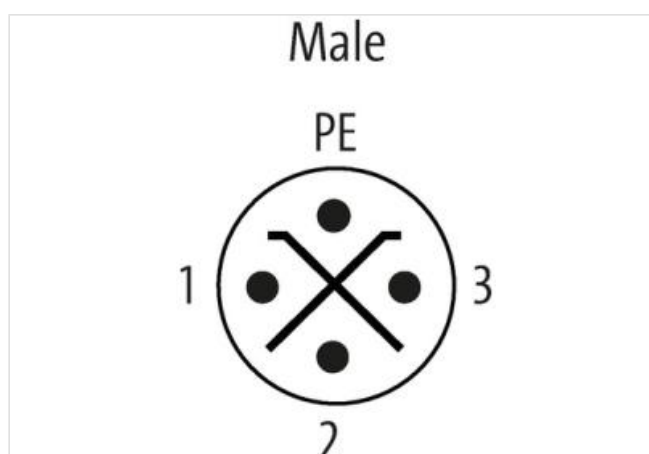

Délky kabelů 0,2 m

Utahovací moment 0,6 Nm

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Závit	M12 x 1
Kódování	S
Materiál kontakt	Slitina mědi

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879641036

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	630 V
Provozní napětí DC max.	630 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Instalace | Připojení

Montážní set	M16 x 1.5
Velikost klíče	SW17
Zapojovací cykly min.	100

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál nosič kontaktu	PA
-------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Resistances | Cable

Identifikace kabelu	940
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Material wire insulation	PE
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C

Provozní teplota max. (pevná instalace)	85 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404