

M12 Power F primy - panelova pruchodka, S-kodovani

vodice mPPE, delka 0,5m

Průchodka samice

M12, 4-pin

S-kódování

Přední montáž


s připojeným vodičem

Odolnosť voči agresívnemu médiu je nutné individuálne otestovať na základe aplikácie. Ďalšie detaily na vyžádání.


Další délky kabelů na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Illustrace

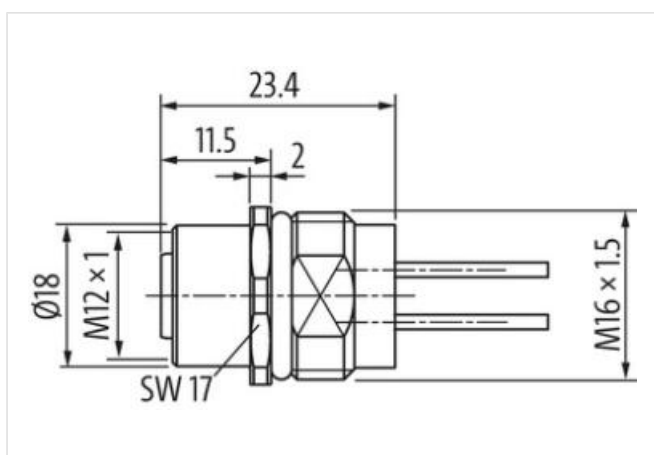

Ilustrační obrázek

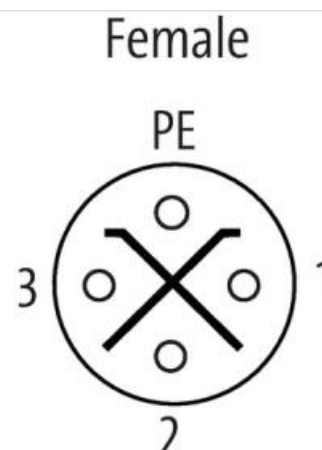

Délky kabelů	0,5 m
Utahovací moment	0,6 Nm

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12P
Závit	M12 x 1
Kódování	S
Materiál kontakt	Slitina mědi

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC002061
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879651561

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	630 V
Provozní napětí DC max.	630 V
Provozní proud na kontakt max.	12 A

Instalace | Připojení

Montážní set	M16 x 1.5
Velikost klíče	SW17

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál nosič kontaktu	PA
-------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované
--------	-----------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Resistances | Cable

Identifikace kabelu	940
wire arrangement	černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá
Material wire insulation	PE
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	1,5 mm ²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	85 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	dobrá, závislá na použití DIN EN 60811-404